

大学生協オリジナルセットアップテキスト

Brother DCP-J1200N

箱を開ける前に必ずお読み下さい

作業所要時間は30分～60分程度です
※設定にはインターネットへの接続が必要です



1: 箱の中身を確認	P2
2: 用紙をセットする	P3
3: プリンタの電源を入れる	P4
4: インクカートリッジをセットする	P5
5: USBケーブルで接続する	P9
6: 無線LAN設定をする	
Windowsの場合	P37
Macの場合	P53
7: スマートフォンを使用して設定する	P75
8: スマートフォンを使用して印刷する	P84
● 故障かな?と思ったら	P88
● トラブル事例	P88
● インクカートリッジが無くなった場合	P89
● 注意事項	P89

プリンタの設定

ここでは、プリンタの箱を開け、パソコンに接続し印刷やコピーができるように準備を行います。

1. 箱の中身を確認します。

プリンタの箱を開梱し、不足しているものがないか確認します。

設定に必要なもの



□本体



□スターター
インクカートリッジ



□電源ケーブル



□かんたん
設置ガイド

--- 設定に必要ないもの ---



□保証書



□CD-ROM



□交換用インク
カートリッジ
【ブラック:2個】



□安全にお使い
いただくために




□4年間メーカー保証
に関するご案内

2. 用紙をセットする。


用紙については大学生協店舗で取り扱っております。

1) 用紙トレイを引き出し、排紙トレイカバーを開きます。

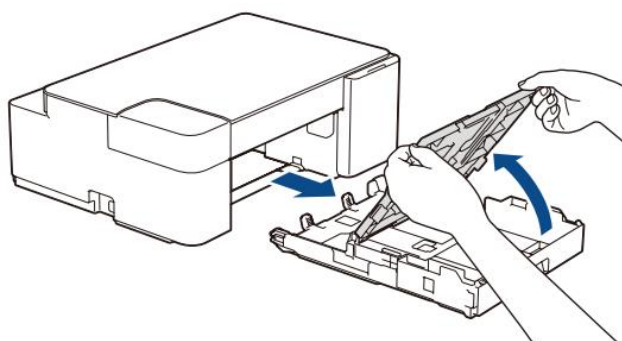

用紙トレイを引き出し、排紙トレイ
カバーを開きます。


2) トレイカバーを開き、用紙を挿入します。

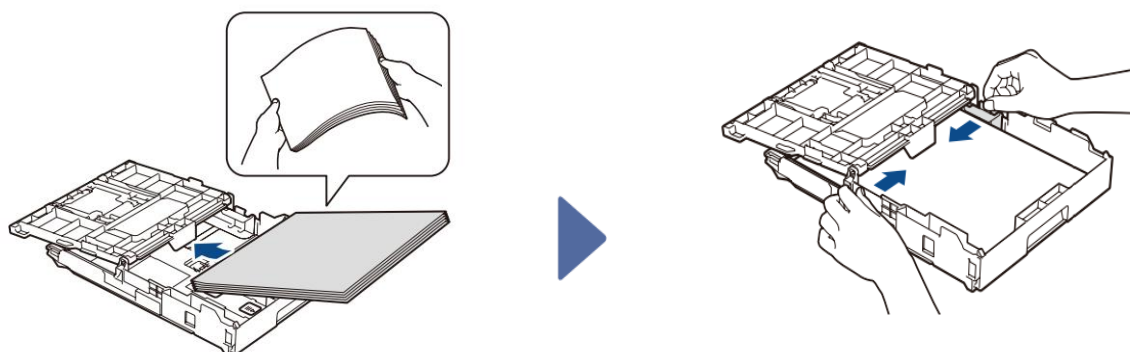

用紙をさばいてから、トレイにセット
します。

用紙ガイドを用紙に合わせてます。

3)トレイカバーを閉じ、本体に戻します。

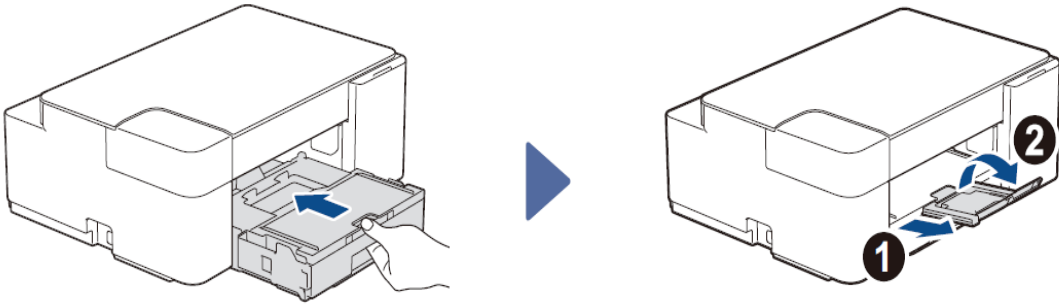


排紙トレイカバーを閉じ、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ ① を確実に引き出し、排紙ストッパー ② を開いてください。

3. プリンタの電源を入れる。


1) プリンタ本体の電源プラグをコンセントに差し込み、起動させます。

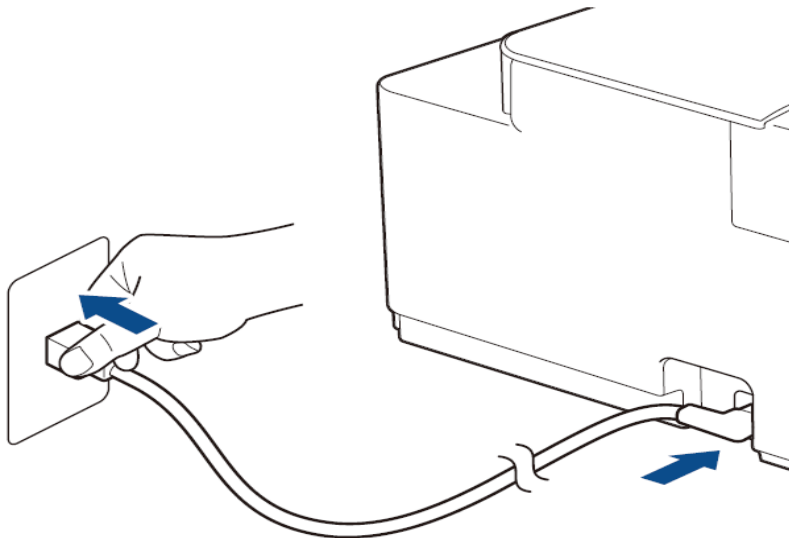

電源プラグをコンセントに差し込みます。


4. インクカートリッジをセットする。

1) インクカバーを開きます。

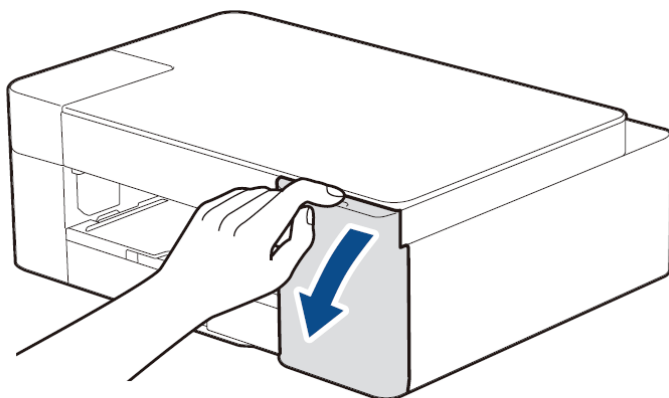

インクカバーを開きます。

2) インクカートリッジを取り付けます。

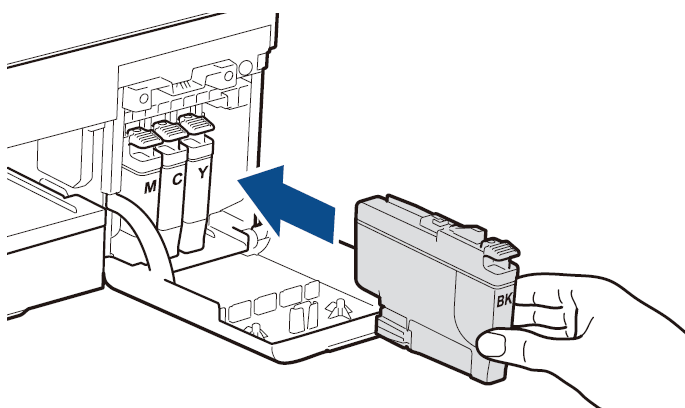

付属のスターターインクカートリッジ
を取り付けます。


インクカートリッジの取り付け後、インクカバーを閉じてください。
カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。
この処理には6分かかります。インクをタンクに充填する2分間は、
本製品が無音になる場合があります。

3) 自動的に印刷品質チェックシートが印刷されます。



良い例

悪い例

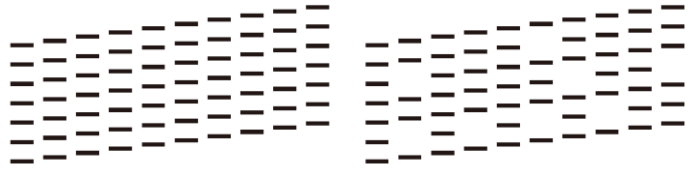

チェックシートで4つの色の品質を確認します。

印刷品質チェックシートが印刷されます。

4つの色のいずれかの品質が良くない場合(左の画像を参照してください)、印刷品質を改善するにはプリントヘッドをクリーニングしてください。
詳細については、本ガイドの「印刷品質を改善するには」をご覧ください。


接続方法を選んでください

プリンタの接続方法には
有線接続、Wi-Fi Direct 無線LAN接続、の3通の方法があります。

有線接続 USBケーブルを使用して接続する

パソコンとプリンタをUSBケーブルで接続する場合は、USBケーブルを準備し、9ページへ進んで下さい。

※設定には以下が必要です。
パソコン、プリンタ、USBケーブル



※インターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせください。

Wi-Fi Direct 「Wi-Fi Direct機能」を使用して接続する

本テキストの8ページへ進んで下さい。

設定方法の詳細は「ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク」

https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/dcp1200na_jpn/doc/

ネットワーク>無線ネットワーク設定>Wi-Fi Direct®を使用する>Wi-Fi Directネットワークを手動で設定する
(brotherのサポートサイトです。)

無線LAN接続 無線LANルーターを使用して接続する

既にご自宅で無線LANを使用してインターネットをご使用されている場合は、下記ページに進んで下さい。

※設定には無線でインターネットに接続している必要があります。

Windowsの場合:37ページ Macの場合:53ページ

また無線で接続時に無線LANルーターのSSID(ワイヤレスネットワーク名)やネットワークセキュリティキーが必要になる場合があります。詳細は無線LANルーターを設定された方に確認しましょう。

※設定には以下が必要です。
パソコン、プリンタ、無線LANルーター



■Wi-Fi Direct機能を設定する

□Wi-Fi Direct機能を設定する

Wi-Fi Directの設定方法は複数ありますが、

- ・ワンタッチ方式を使用してWi-Fi Directを接続する
- ・PIN方式を使用してWi-Fi Directを接続する
- ・Wi-Fi Directを手動で接続する

本テキストでは、「Wi-Fi Directを手動で接続する」の手順で設定を行います。

【プリンタ本体側】

①プリンタ側の  (Wi-Fi)と  (用紙)を同時に押します。

Wireless Direct が有効になり、Wireless Direct情報シートの印刷が開始されます。

②Wireless Direct情報シートに【SSID】と【パスワード】が印字されます。

【パソコン、スマホ端末側】

④ご使用の端末(PC、スマホ)の無線ネットワーク設定画面で、③で表示された「SSID名」を選択し、③で表示された「パスワード」を入力します。

⑤正常に接続されるとプリンタ側ディスプレイに[接続しました]と表示されます。

⑥(パソコンのみ最後にドライバを設定する操作が必要です)


①デスクトップ画面下部のスタートボタン→




②スタートメニュー内にある【設定】アプリをクリック→



③設定内の左側のメニューにある【Bluetoothとデバイス】→



④右側のメニュー内にある【プリンターとスキャナ】→



⑤右側のメニュー内にある[プリンターまたはスキャナーを追加します]の右側にある【デバイスの追加】→




⑥【DCP-J1200N】を選択


これでWi-Fi Directネットワークのセットアップが完了しました。


5. USBケーブルで接続する。

1. 原稿台カバーを持ち上げます。

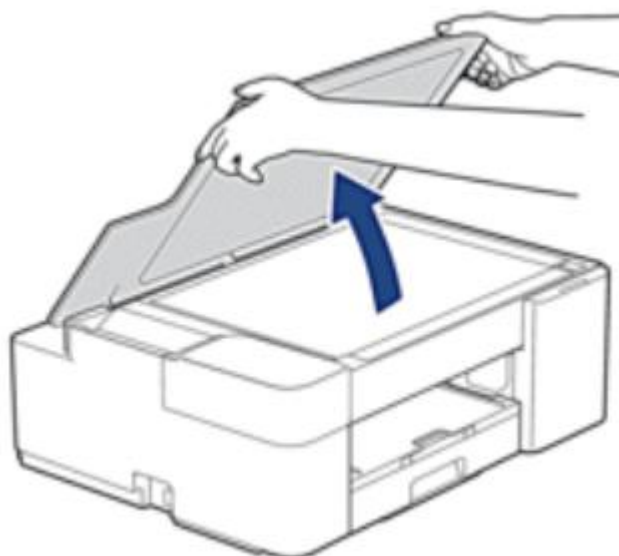


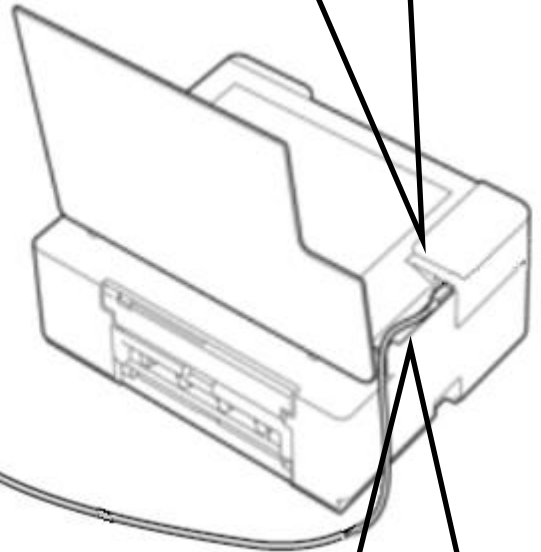
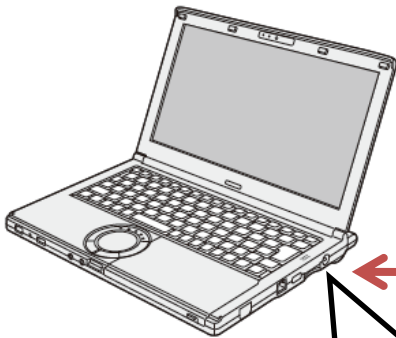
2. 図のように、原稿台カバーの下にある正しい差し込み口を探します。

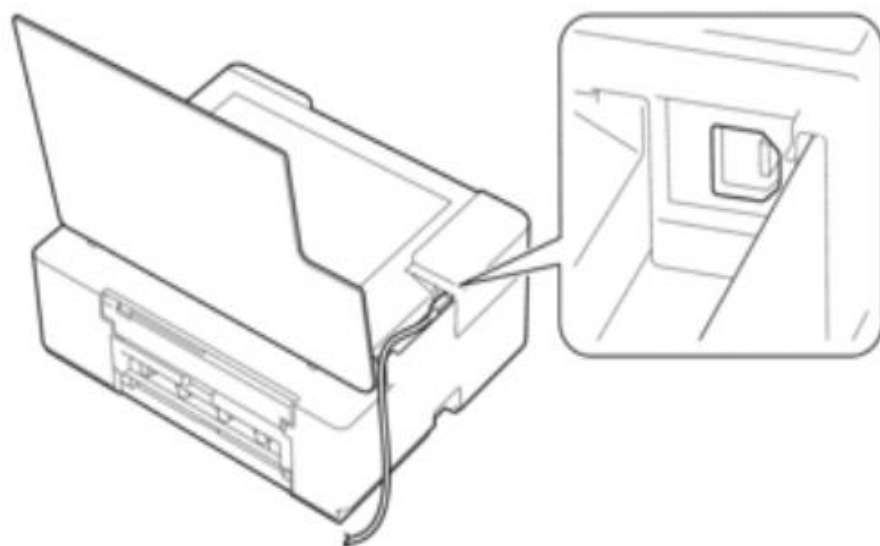

 マークが上向き状態で、接続します。




 マークが上向き状態で、接続します。




パソコン側のUSB差込口の位置は【大学生協オリジナルセットアップテキスト】を参照してください。

USBケーブルは溝に這わせませす。

3. 原稿台カバーを静かに閉じます。

 手を挟まないように注意して、閉じてください。

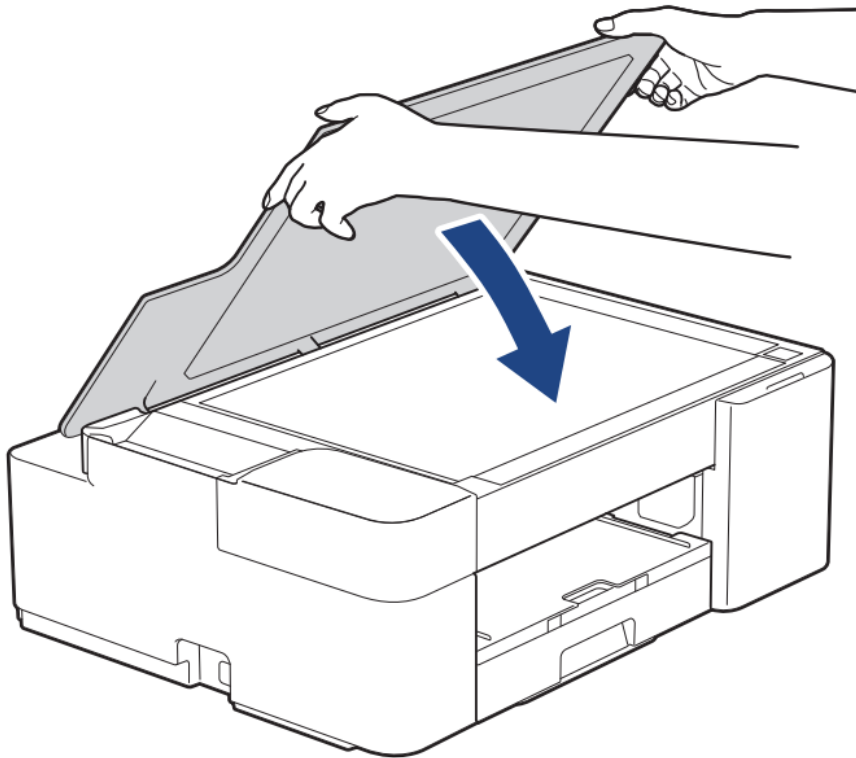


- (4) パソコン (WindowsあるいはMac) にプリンタを認識させます。
お使いの製品がWindowsの場合は、次ページにお進みください。
お使いの製品がMacの場合は、23ページにお進みください。

■Windowsの場合

お使いの製品がMacの場合は、23ページにお進みください。

1) 画面下部にある以下画像のアイコンをクリックします。


※アプリケーションの名称は、「Microsoft Edge(マイクロソフト エッジ)」となります。

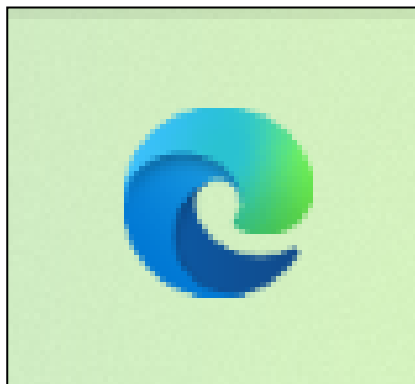


2) Microsoft Edgeが起動したら画面左上にある、「検索またはWebアドレスを入力」欄をクリックで指定します。



以下画像のように、「brother.co.jp」と入力し、エンターキーを押します。

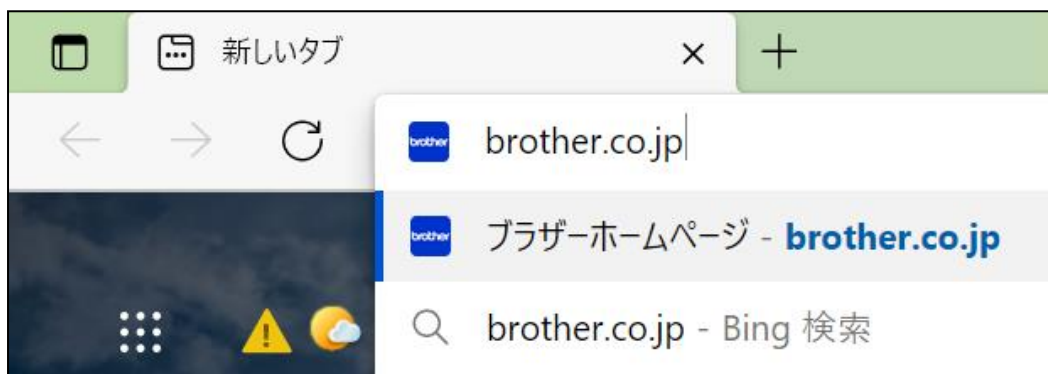

3) ブラザーホームページにアクセスが完了したら、画面上部にある「サポート」をクリックします。

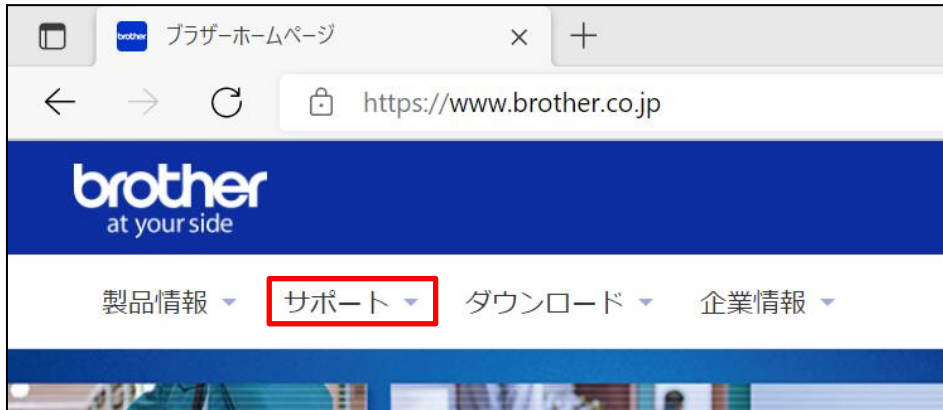


4) 「> サポート トップ」 をクリックします。



5) 画面を下にスクロールして頂き、「お困りのときは」欄にあります「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。




6) 「製品名から探す」欄にプリンタの機種名「DCP-J1200N」を入力し、次に「検索」をクリックします。

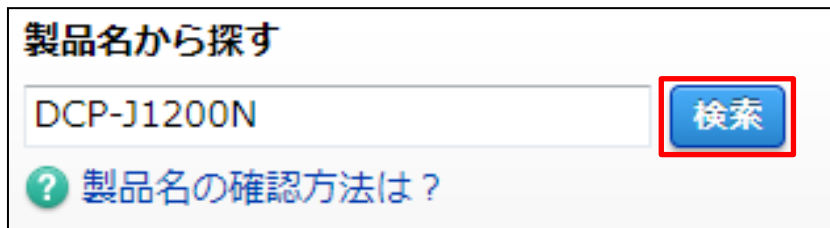

7) 以下のようにチェックを入れ、「決定」をクリックします。

1. OSを選んでください。 ⇒ Windows
2. OSのバージョンを選んでください。 ⇒ Windows 11

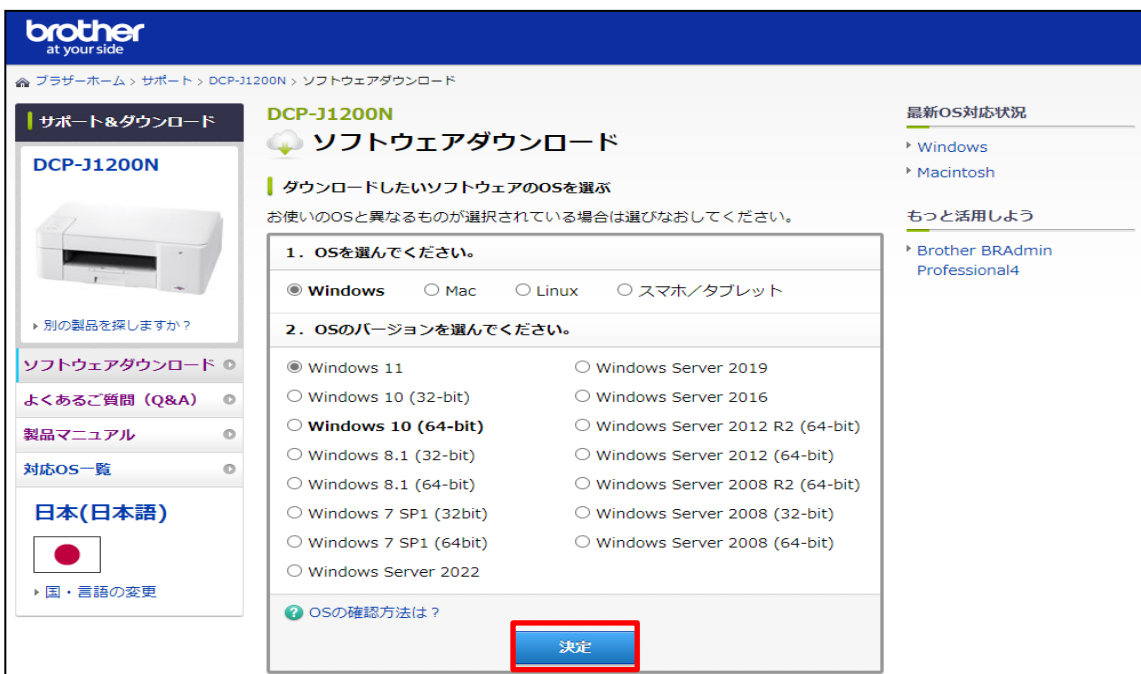

※手順書はWindows11で進めておりますが、お使いの機種によっては選択肢が変わる場合がございます。




8)「フルパッケージダウンロード【推奨】」をクリックします。




9) 使用許諾契約書の内容を確認し、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。




10) 画面右上にてダウンロードが始まります。
完了したら、「ファイルを開く」をクリックしてください。

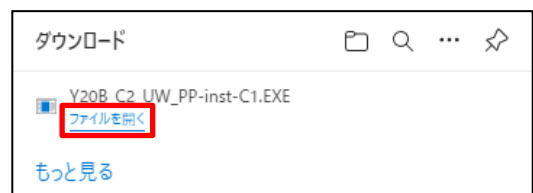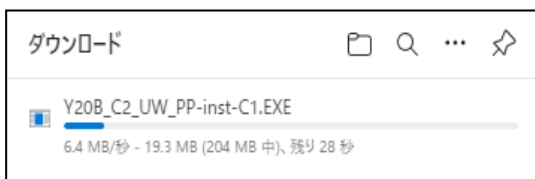


11) ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。

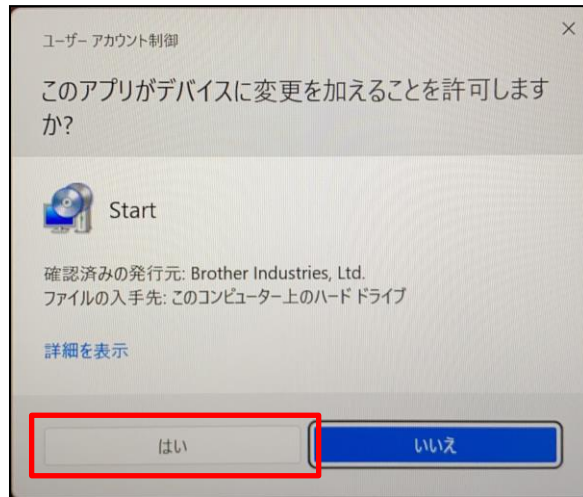

12) 「次の項目へ」をクリックします。

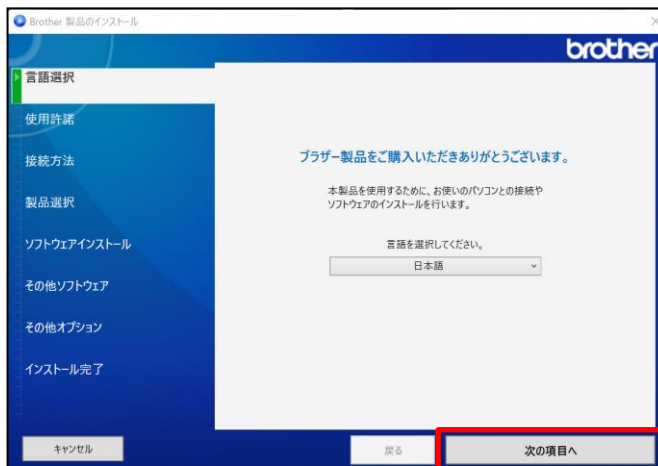


13) 使用許諾の内容を確認の上、「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」をチェックし、「次の項目へ」をクリックします。

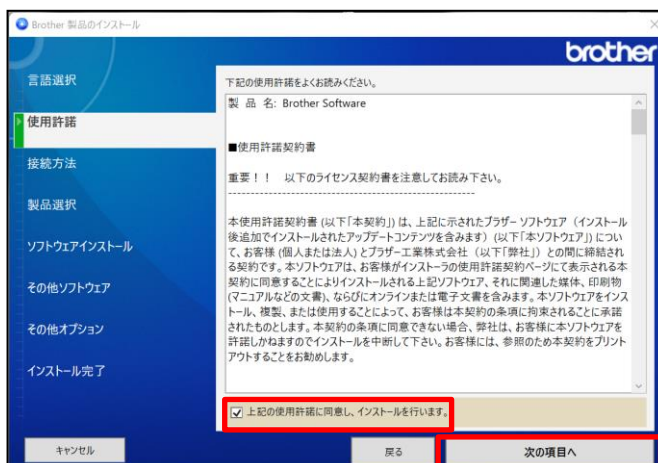

14)「USB」にチェックを入れ、「次の項目へ」をクリックします。



15) 次の画面に遷移するまでお待ちくださいませ。

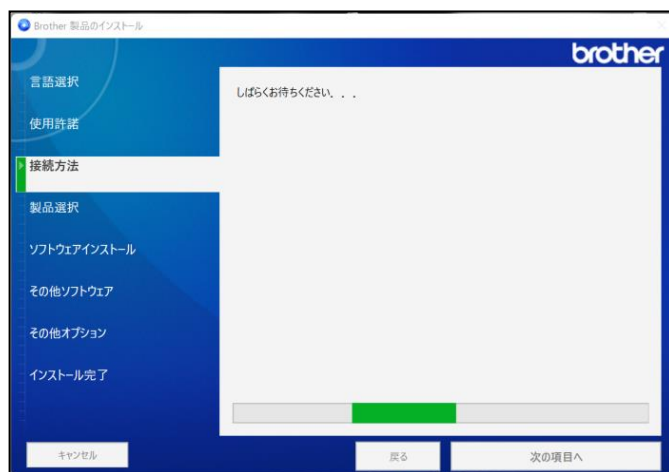


16) PCとプリンタがUSB接続されている状態で、「次の項目へ」をクリックします。



17)「標準インストール(推奨)」になっていることを確認し、「次の項目へ」をクリックします。




18) 次の画面に遷移するまでお待ちくださいませ。

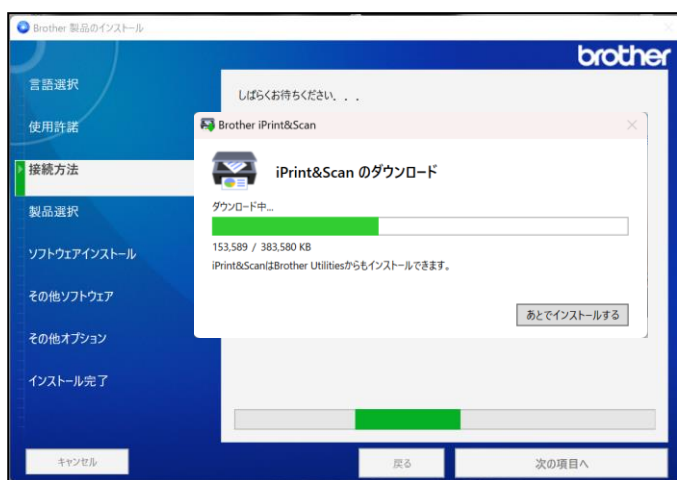


19)「次の項目へ」をクリックします。

※PaperPort のインストールは必須ではないため、本手順書ではスキップしております。

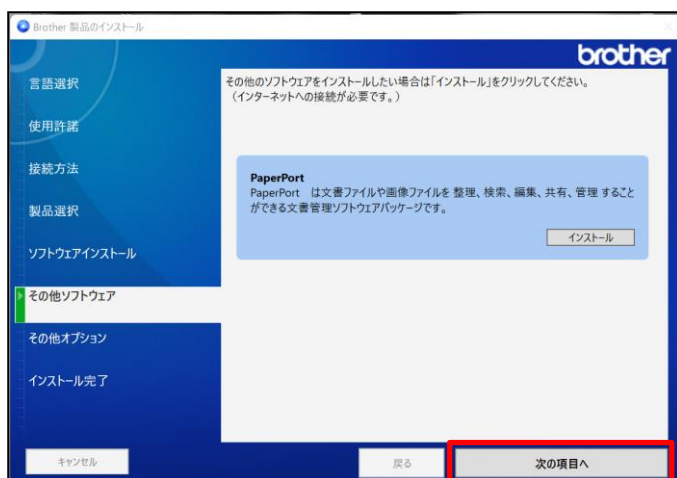


20)「ブラザー製品調査・サポートプログラム」にチェックが入った状態で、「次の項目へ」をクリックします。

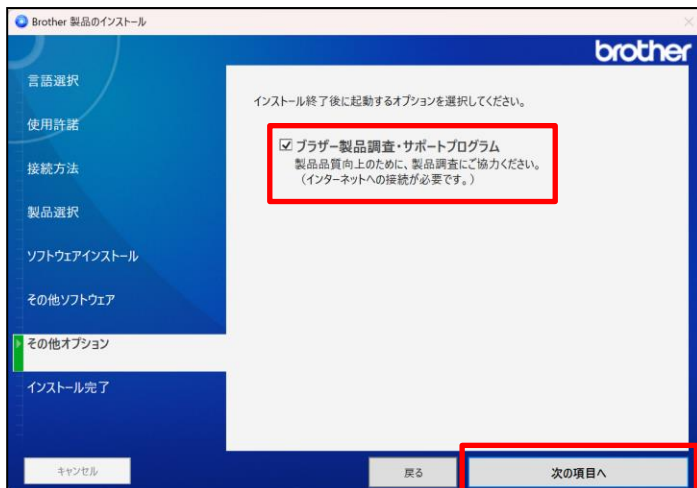


※
表示されない場合には
次の手順へ
お進みください。


21)「終了する」をクリックします。

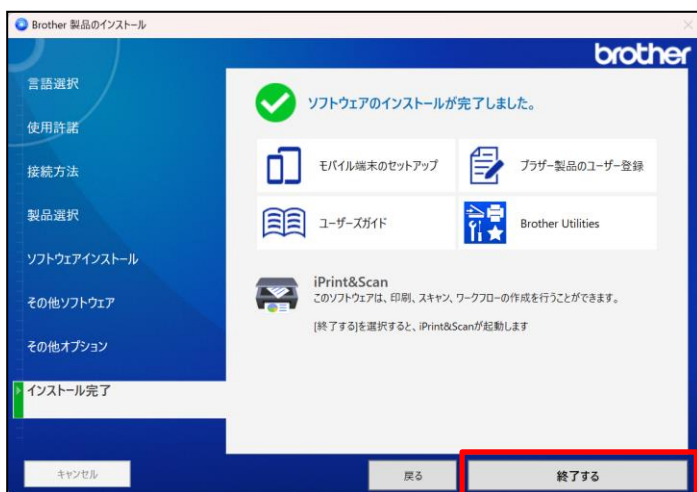


※以下、「ソフトウェア更新確認」が表示される場合がございます。右下の「アップデート」ボタンを押し、画面指示に従い操作を進めてください。

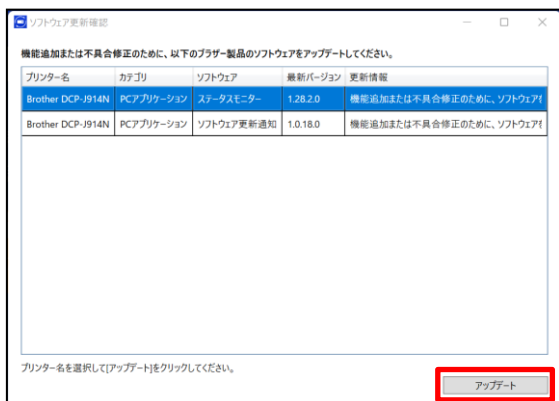


「更新情報」に「ソフトウェアは最新です。～」と表示されれば完了です。右上の閉じるボタンで終了してください。

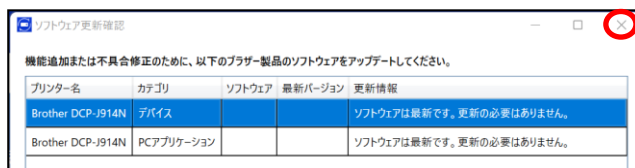


22) [Brother iPrint&Scan 使用許諾]が表示されたら、「上記の使用許諾に同意する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

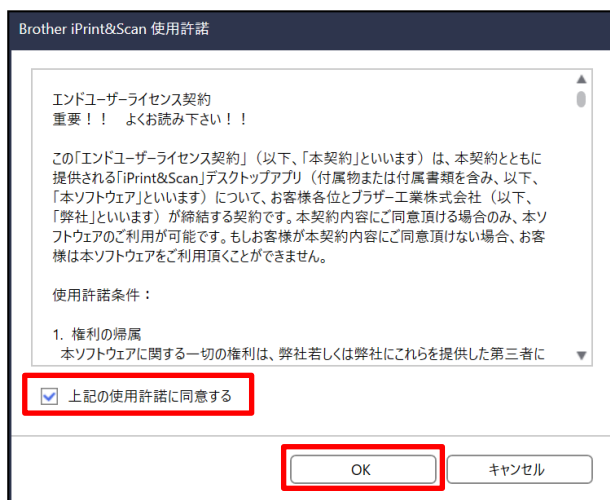


23)「プリント」をクリックします。

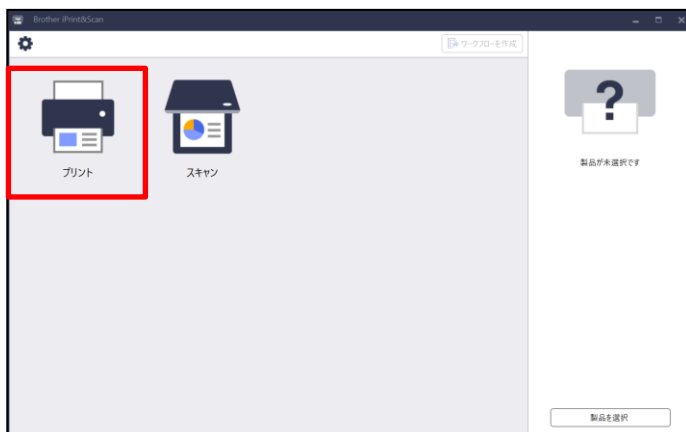


24) [製品が選択されていません]と表示されたら、
【選択する】をクリックします。

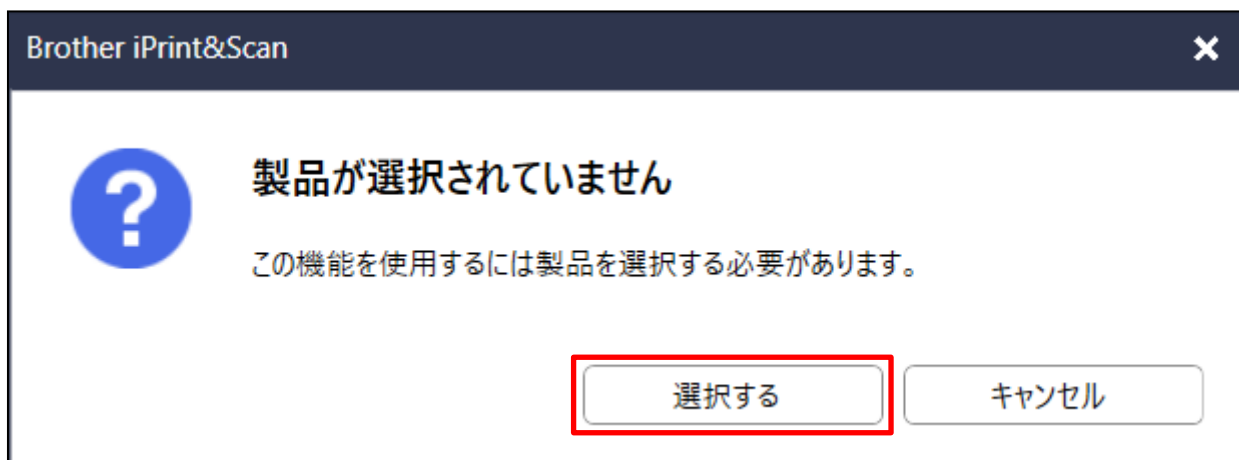


25) USB欄の「DCP-J1200N」を選択し、「OK」をクリックします。

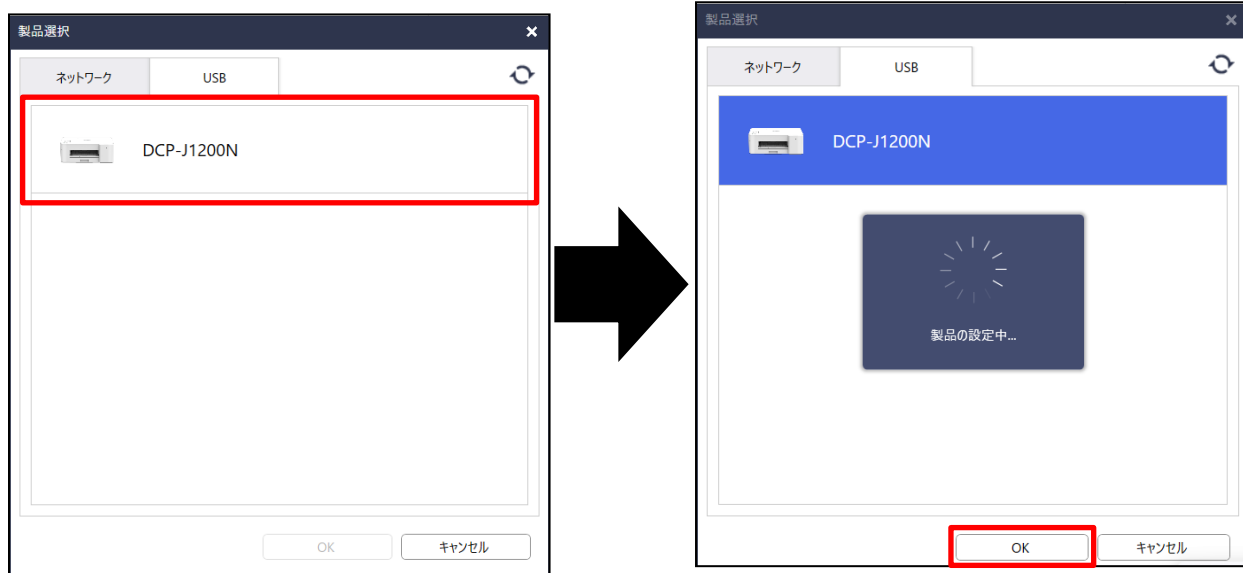

26)「OK」をクリックします。

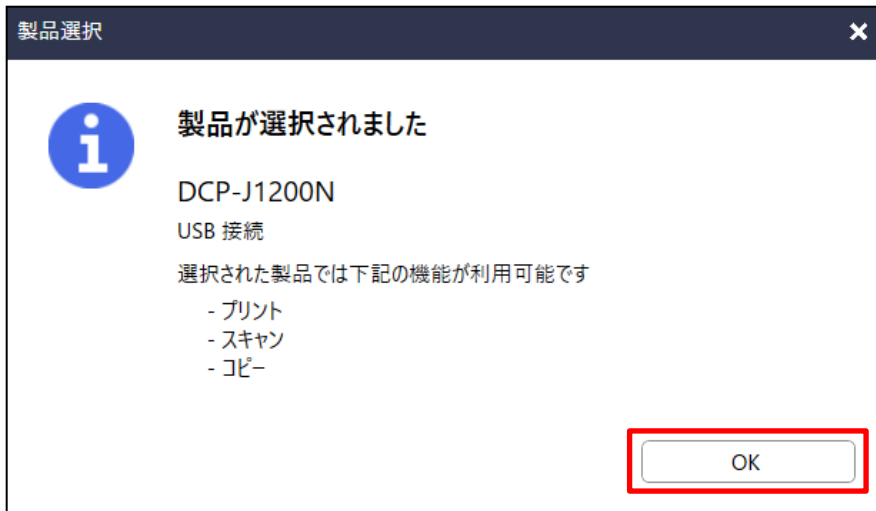

27)画面右上の閉じるボタンをクリックします。

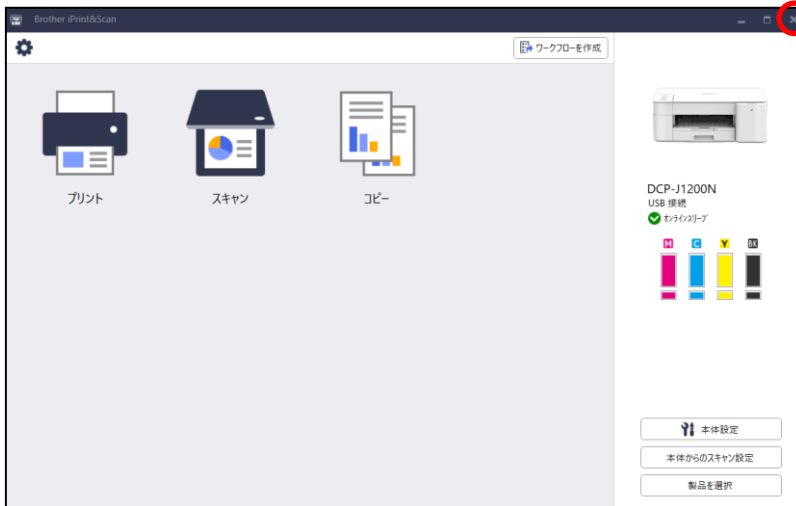

28)画面右上の閉じるボタンをクリックします。
これでプリンタの設定は完了となります。



次ページからはMacの設定となります。

■Macの場合

※最新のMacBookですと、USBポートがないモデルになります。
TypeC-USBアダプタ(別売り)を接続するか
TypeB-C USBケーブル(別売り)が必要でございます。
例として下記図の機器となります



※TypeC-USBアダプタ



※TypeB-C USBケーブル

または、下記図のようなType-C HUBでも問題ありません。



- 1) Macとプリンタの電源が入った状態で、USBケーブルを接続します。
※USBケーブルを接続しますと、画面上に警告メッセージが表示
されますので、許可をクリックします。




2) 画面下部にある以下画像のアイコンをクリックします。

※アプリケーションの名称は、「Safari(サファリ)」となります。




3) Safariが起動したら画面中央にある、「検索/Webサイト名を入力」欄をクリックで指定します。



以下画像のように、「brother.co.jp」と入力し、エンターキーを押してください。




4) ブラザーホームページにアクセスが完了したら、画面上部にある「サポート」をクリックします。

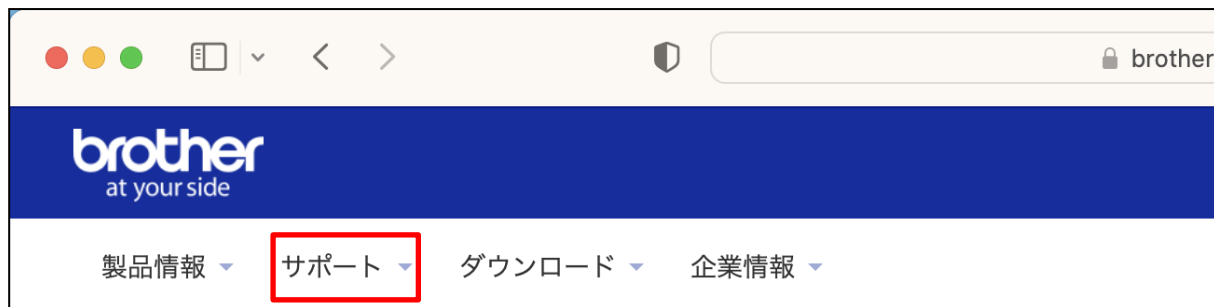

5) 「> サポート トップ」 をクリックします。



6) 画面を下にスクロールして頂き、「お困りのときは」欄にあります「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。

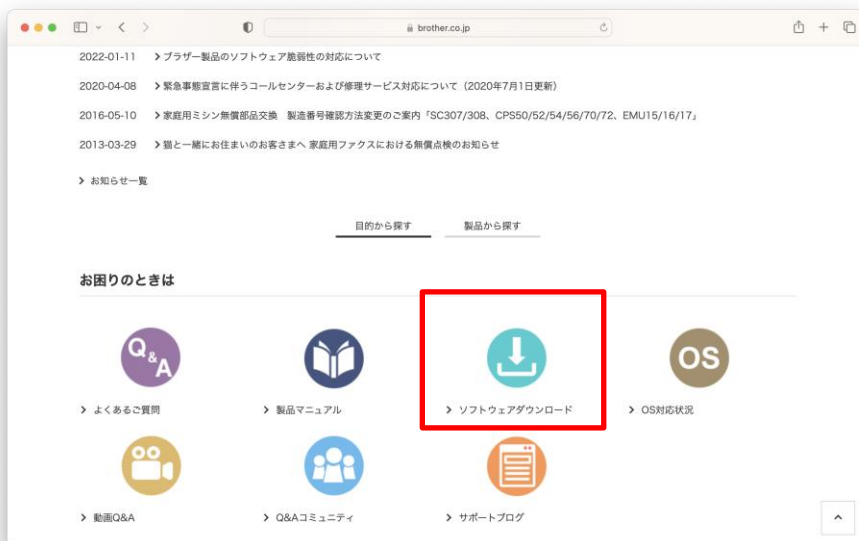


7)「製品名から探す」欄にプリンタの機種名「DCP-J1200N」を入力し、次に「検索」をクリックします。



8) 以下のようにチェックを入れ、「決定」をクリックします。

1. OSを選んでください。 ⇒ Mac
2. OSのバージョンを選んでください。 ⇒ macOS(13)

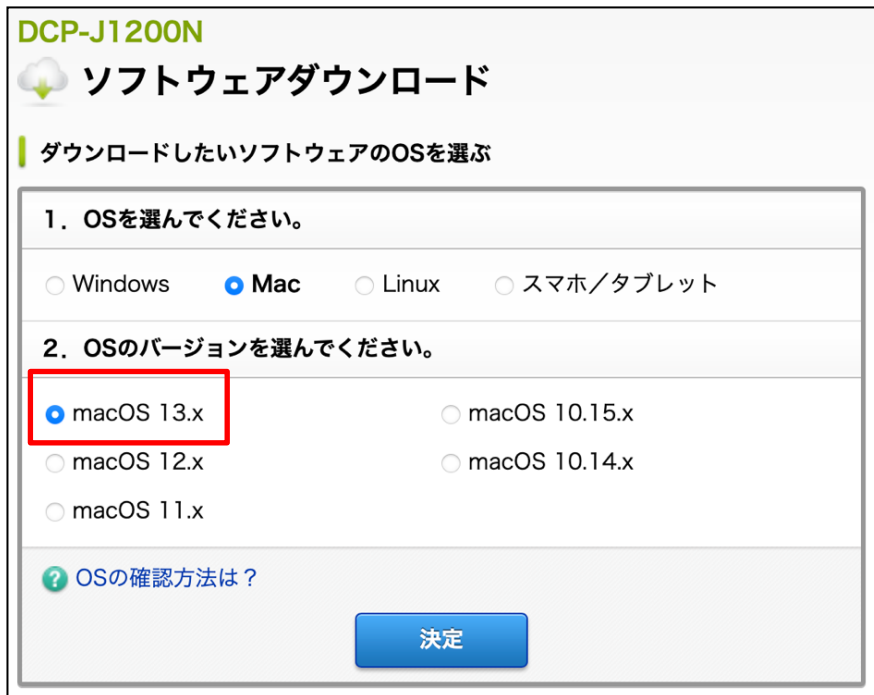

※手順書はmacOS(13)で進めておりますが、お使いの機種によっては選択肢が変わる場合がございます。

9)「フルパッケージダウンロード【推奨】」をクリックします。

ソフトウェアダウンロード

ソフトウェアダウンロード

OSを変更 macOS 13.x 言語を変更 日本語

フルパッケージ

最新のフルパッケージダウンロードはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
フルパッケージダウンロード【推奨】	本製品を使用するのに必要なソフトウェアをまとめてインストールするこ…もっと見る	2022/10/28 (1.01)	18.39 MB

ドライバー

最新のドライバーはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
プリンタードライバーについて	AirPrintを使って印刷することができます。対応していない場合はApp Storeより「Brother iPrint&Scan」を入手して印刷してください。	-	-

10)使用許諾契約書を確認し、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。

2 ダウンロードの前に
注意・制限事項/ダウンロード方法

3 使用許諾契約書 (ダウンロードする前に必ずお読みください)

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書 (以下「本契約」といいます) は、本サイトよりお客様のコンピューターまたはハードウェアにダウンロードされるソフトウェア (付属のマニュアルやヘルプ、read me等のドキュメント類を含み、以下「本ソフトウェア」といいます) について、お客様各位とブラザー工業株式会社 (以下「当社」といいます) が締結する契約です。お客様が本契約の定める各条項に従うことを同意いただいた場合、本ソフトウェアをダウンロードし、ご使用が可能です。もし同意いただけないときは、お客様は本ソフトウェアをご使用できません。

使用許諾に同意してダウンロード

11)「許可」をクリックします。

support.brother.co.jp

brother at your side

ブラザーホーム > サポート > DCP-J1200N > ソフトウェアダウンロード

サポート&ダウンロード

ソフトウェアダウンロード

フルパッケージダウンロード【推奨】

ダウンロードが自動的に始まらない場合は、こちらをクリックしてください。

"support.brother.co.jp"でのダウンロードを許可しますか?
Safari設定の"Webサイト"セクションで、ファイルをダウンロードできるWebサイトを変更できます。

キャンセル 許可

1. 起動したウィンドウ内のアイコンをダブルクリックしてください。


2. 起動したウィンドウ内のアイコンをダブルクリックします。

3. 画面の指示に従ってください。

12) 画面右上のダウンロードボタンをクリックし、
「Inkjet19_3_MiB_UW_101.dmg」をダブルクリックします。



13) 「Start Here Mac」をダブルクリックします。

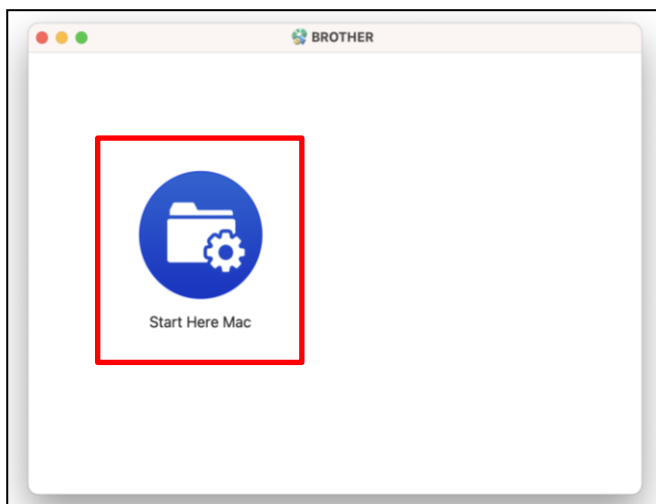


14) 「インストール」をクリックします。



15) Macにログインする時のパスワードを入力し、
「ソフトウェアをインストール」をクリックします。




16) 「Start Here Mac」をダブルクリックします。

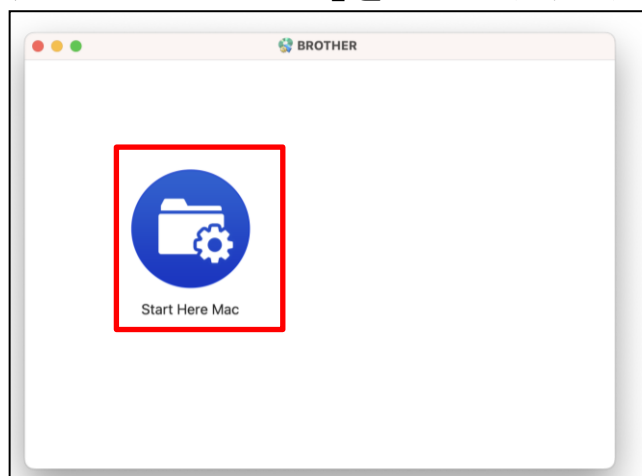

17) 「開く」をクリックします。



18) 内容を確認し、「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

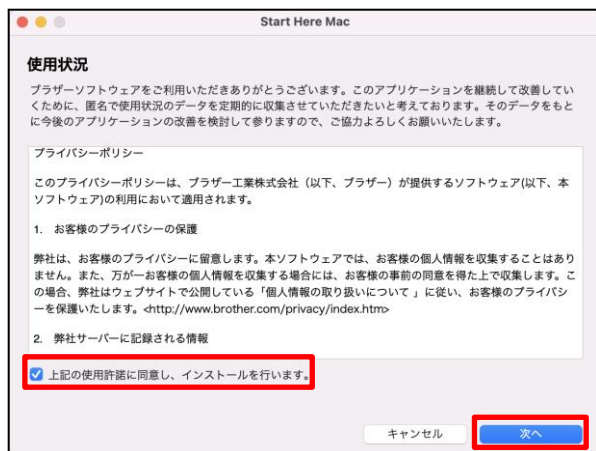


19) 「USBケーブル」を選択し、「次へ」をクリックします。



20) 「Brother DCP-J1200N」を選択し、「次へ」をクリックします。




21)「App Storeからダウンロードする」をクリックします。

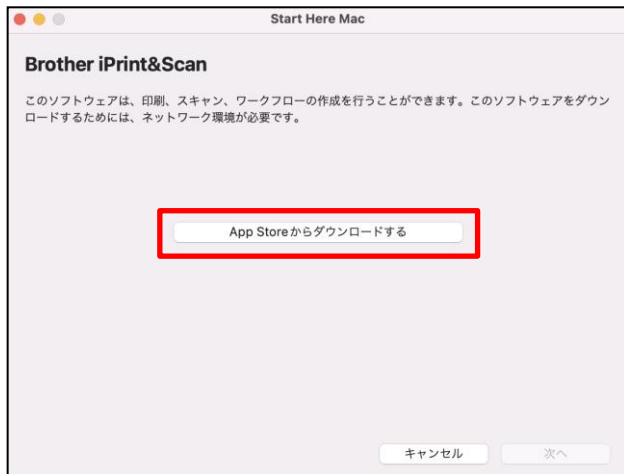

22) 画面左上の閉じるボタンをクリックします。

※インストール必須ではございませんので、本テキストではインストールせずに進めておりますが、コピーやスキャンが簡単に行える便利な機能が搭載されておりますので、インストールを推奨いたします。

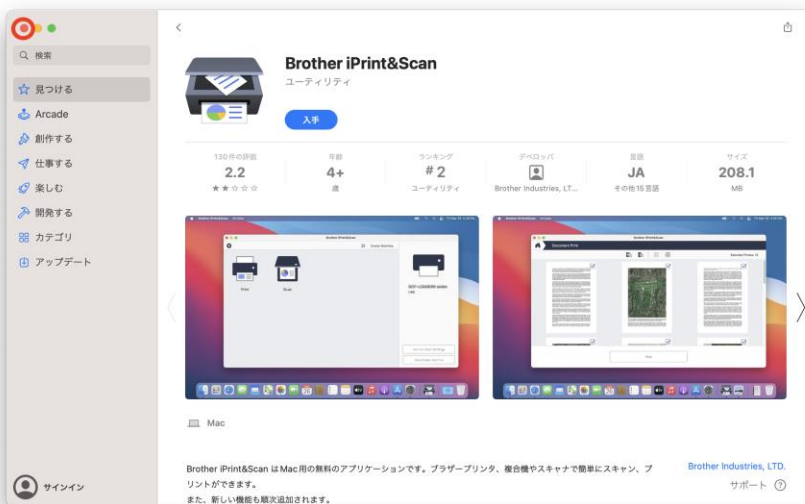

※ソフトウェアのインストールをする際は【入手】をクリックすることにより、インストール作業が進みます。


その際は、パソコンの画面に表示されている指示に従い、インストールをしてください。



23)「次へ」をクリックします。



24)「OK」をクリックします。

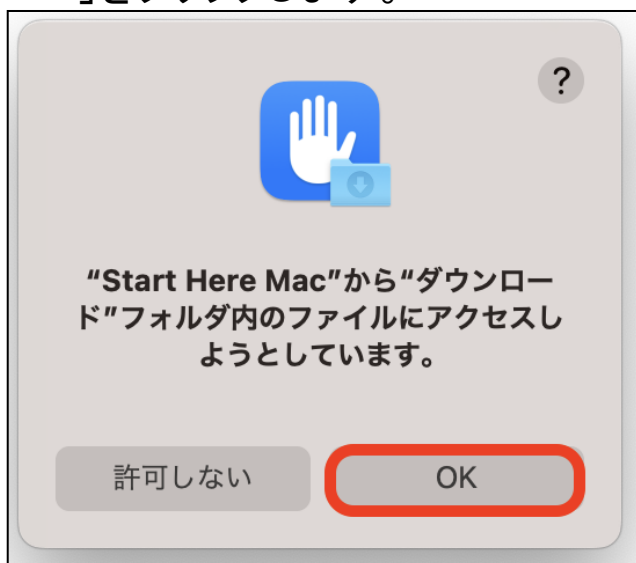


25)「続ける」をクリックします。



26)「続ける」をクリックします。




27)「続ける」をクリックします。

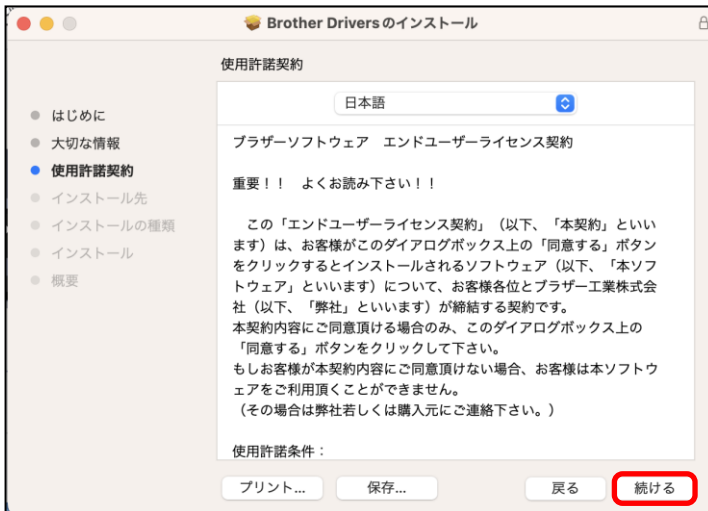


28)「同意する」をクリックします。




29)「インストール」をクリックします。

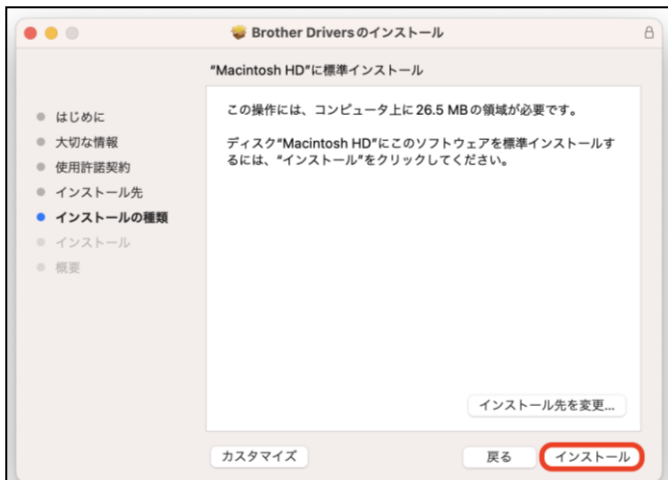


30) Macにログインする時のパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。

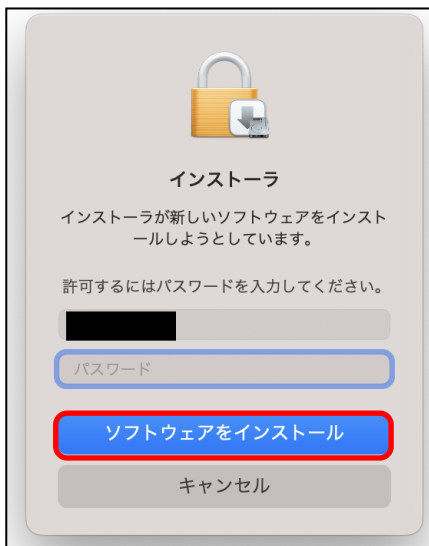

31) 画面が変わるまでお待ちください。

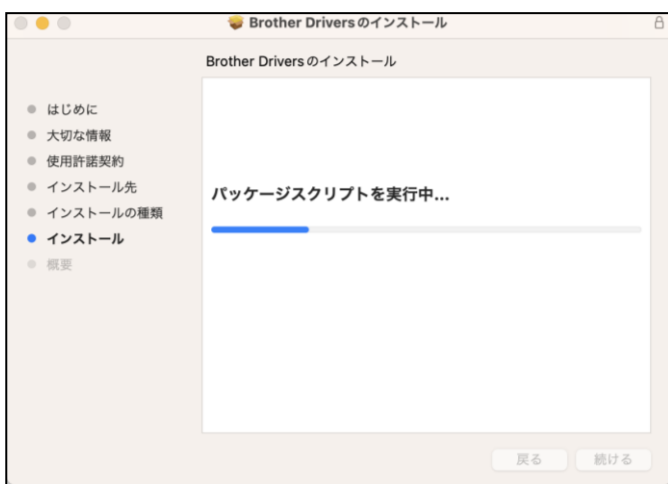

32)「閉じる」をクリックします。

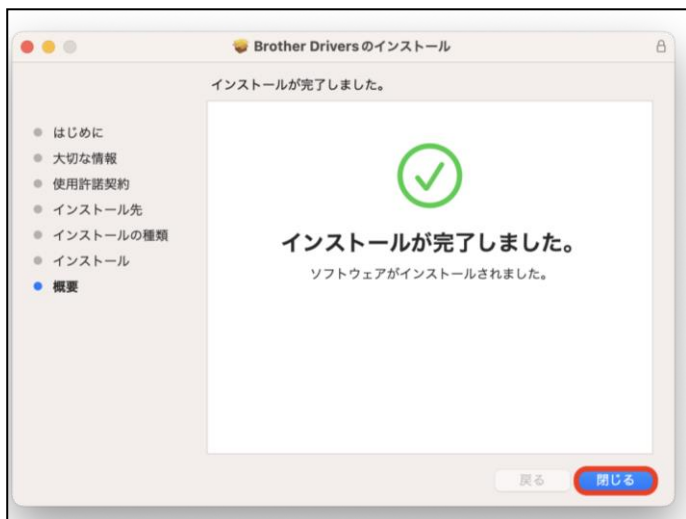

33)「ゴミ箱に入れる」をクリックします。




34)「次へ」をクリックします。




※表示されない場合は
次の手順へお進みください

35)「閉じる」をクリックします。

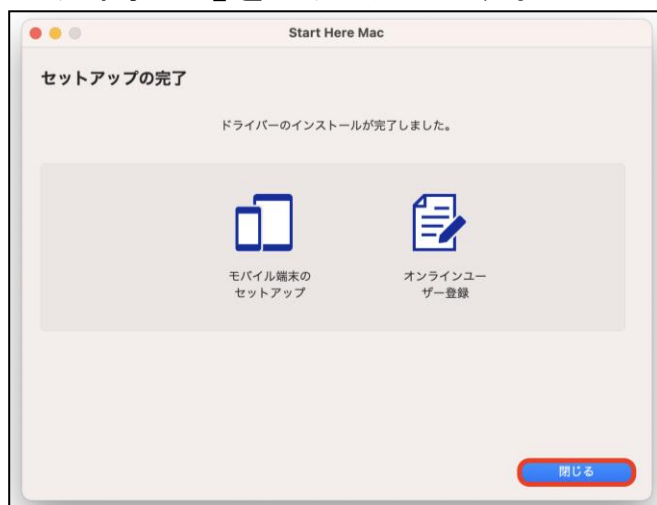

36) 画面左上の「閉じるボタン」をクリックします。
これでプリンタの設定が完了です。

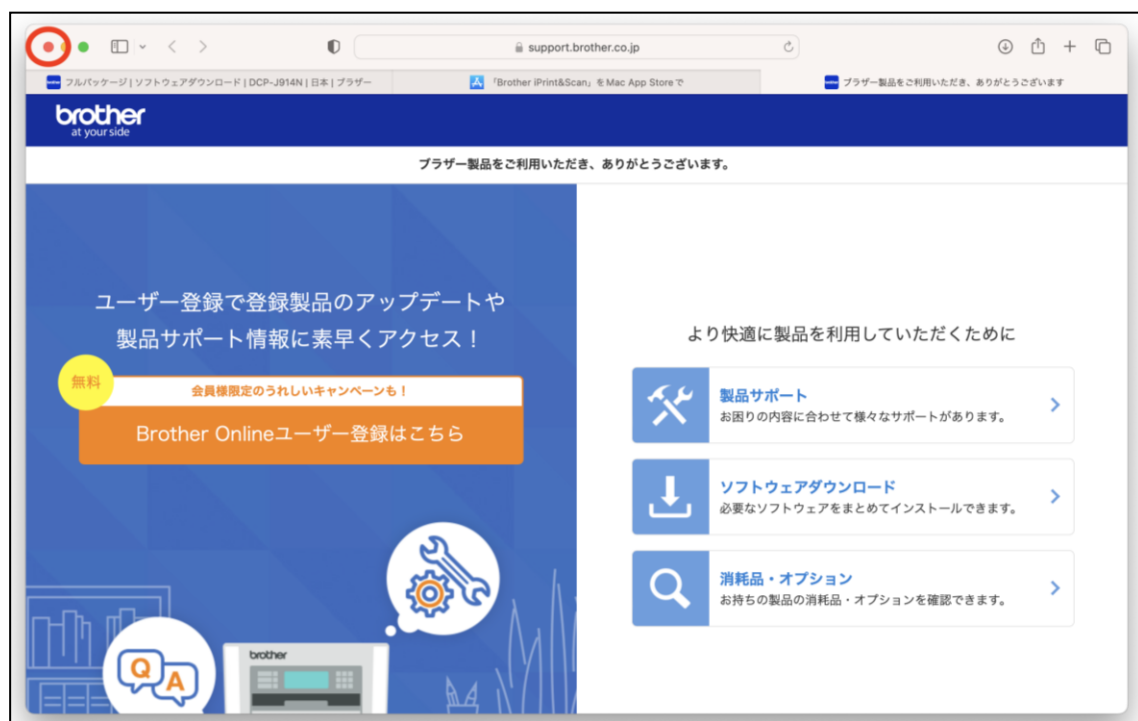


6. 無線LAN設定をする。

■Windowsの場合

お使いの製品がMacの場合は、53ページにお進みください。

1) 画面下部にある以下画像のアイコンをクリックします。


※アプリケーションの名称は、「Microsoft Edge(マイクロソフト エッジ)」となります。

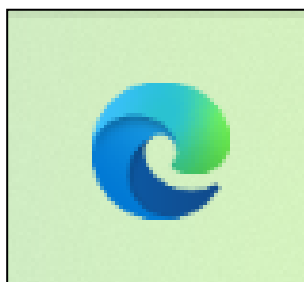


2) Microsoft Edgeが起動したら画面左上にある、「検索またはWebアドレスを入力」欄をクリックで指定します。



以下画像のように、「brother.co.jp」と入力し、エンターキーを押します。

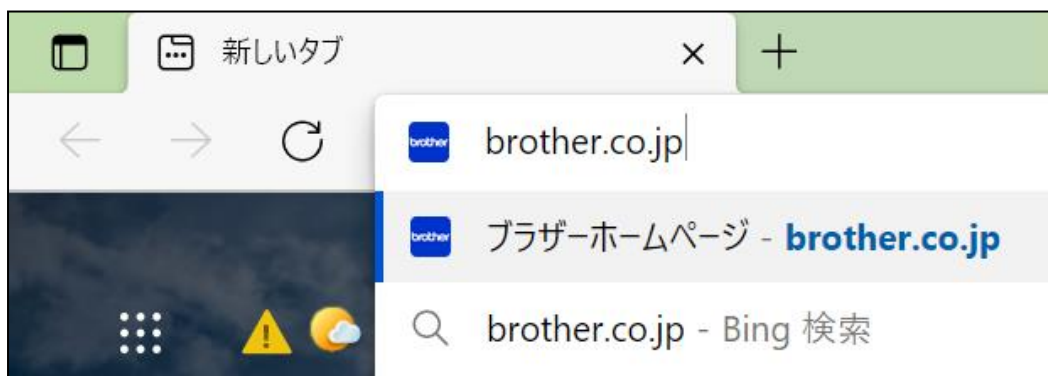

3) ブラザーホームページにアクセスが完了したら、画面上部にある「サポート」をクリックします。

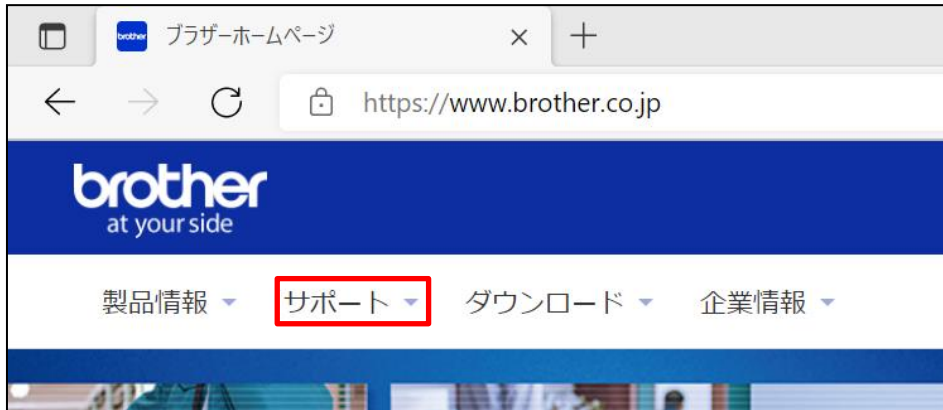


4) 「> サポートトップ」をクリックします。



5) 画面を下にスクロールして頂き、「お困りのときは」欄にあります「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。




6) 「製品名から探す」欄にプリンタの機種名「DCP-J1200N」を入力し、次に「検索」をクリックします。

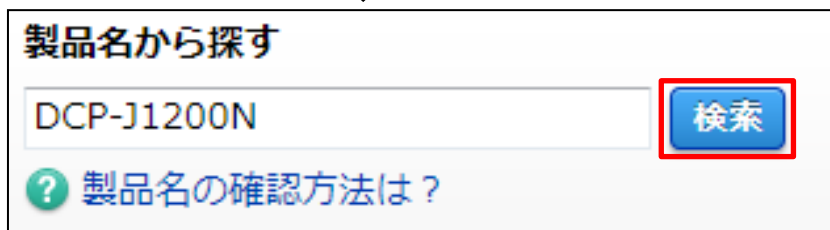

7) 以下のようにチェックを入れ、「決定」をクリックします。

1. OSを選んでください。 ⇒ Windows
2. OSのバージョンを選んでください。 ⇒ Windows 11

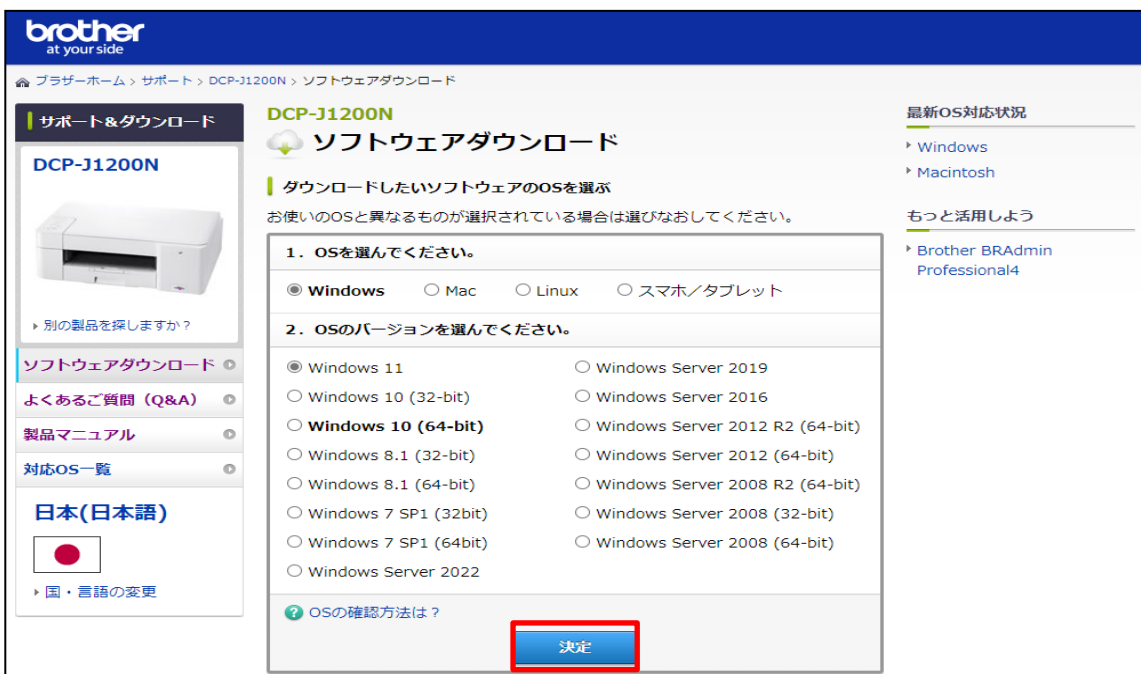

※手順書はWindows11で進めておりますが、お使いの機種によっては選択肢が変わる場合がございます。


8)「フルパッケージダウンロード【推奨】」をクリックします。




9) 使用許諾契約書の内容を確認し、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。




10) 画面右上にてダウンロードが始まります。
完了したら、「ファイルを開く」をクリックします。

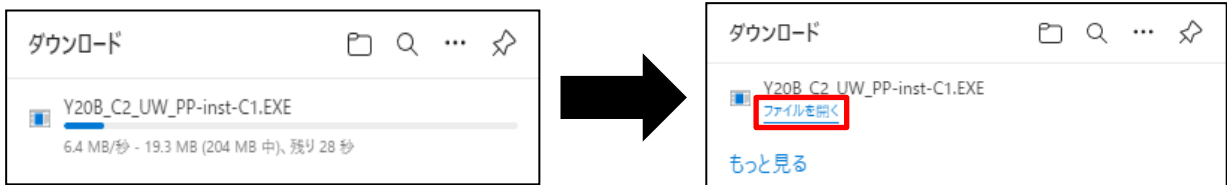


11) ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

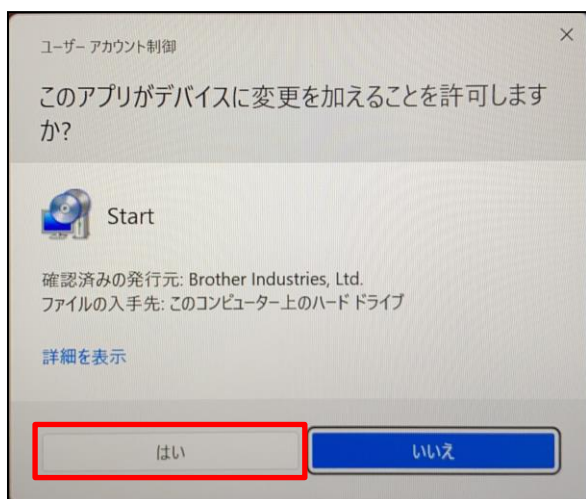

12) 「次の項目へ」をクリックします。

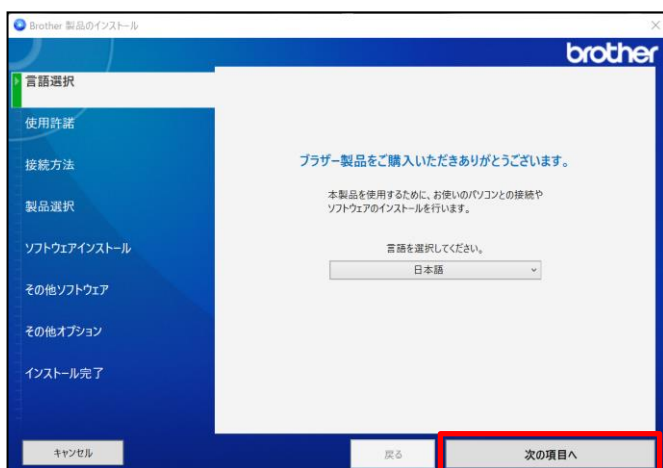


13) 使用許諾の内容を確認の上、「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」をチェックし、「次の項目へ」をクリックします。

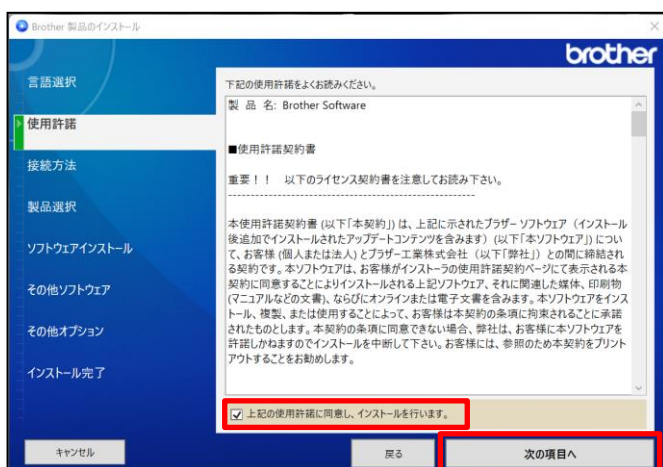


14) 「無線LAN(Wi-Fi)」にチェックを入れ、【次の項目へ】をクリックします。



15) 下記の画像が表示されたら、それぞれのページを参考にし設定を進めてください。

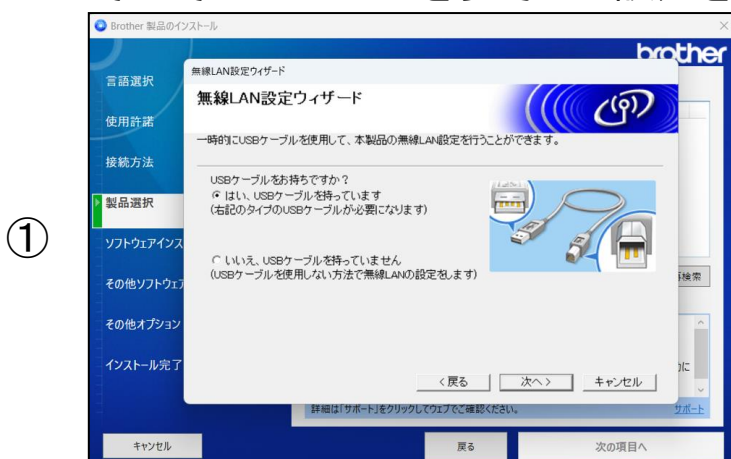

※①の画面が表示された方は
43ページ 16)
にお進みください。

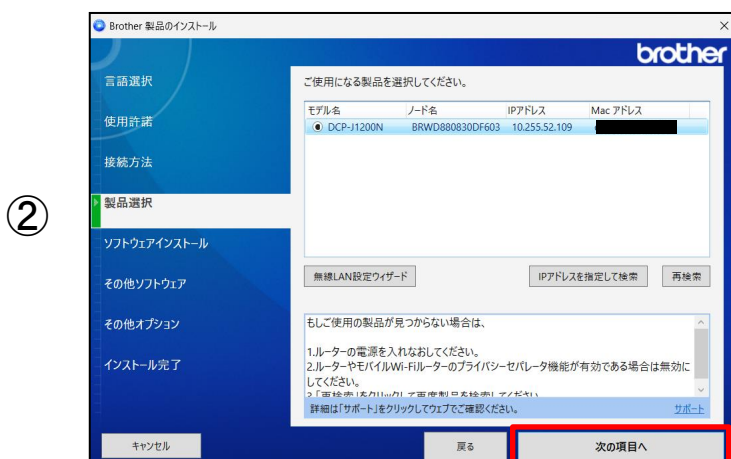

※②の画面が表示された方は
48ページ 25)
にお進みください。


16) 下記画像の「無線LAN設定ウィザード」が表示されたら、

- ① USBケーブルを持っている方は44ページ手順17)へ進みます。
- ② USBケーブルを持っていない方は47ページ手順17')へ進みます。
- ③ スマートフォンを使用し接続する方は75ページ手順1)へ進みます。


※ ② はルーターが【WPS】機能に対応している必要があります。
【USBケーブル】を持っておらず、ルーターが【WPS】に対応していない方は ③ の手順で設定をしてください。



17)「はい、USBケーブルを持っています」を選択し、【次へ】をクリックします。

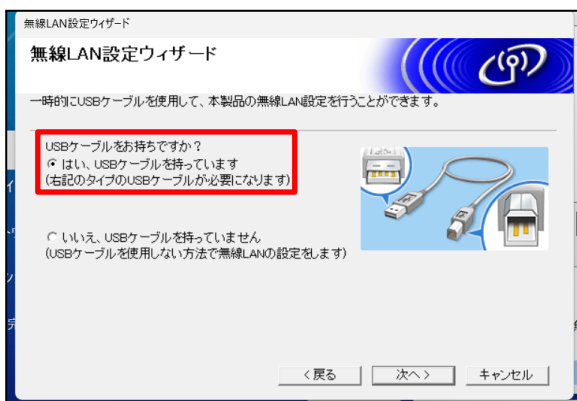

18) [確認しました。]にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

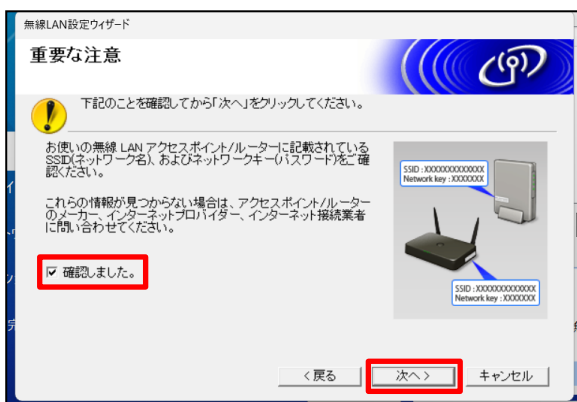


※ご利用されるWi-Fiの【SSID】と【ネットワークキー】を確認してください。


19) プリンタとパソコンをUSBケーブルで接続後、「次へ」をクリックします。



20) [DCP-J1200N]を選択し、【次へ】をクリックします。

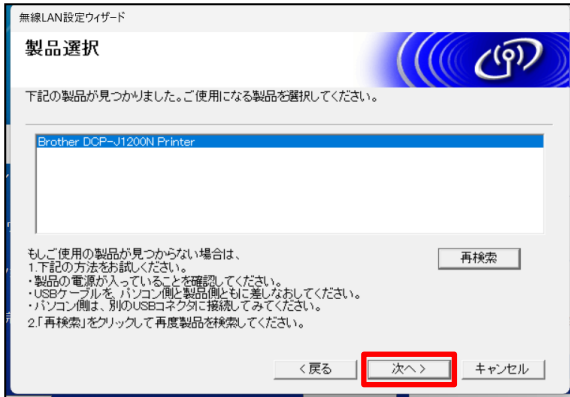


21) 接続可能な[Wi-Fi]を選択し、【次へ】をクリックします。

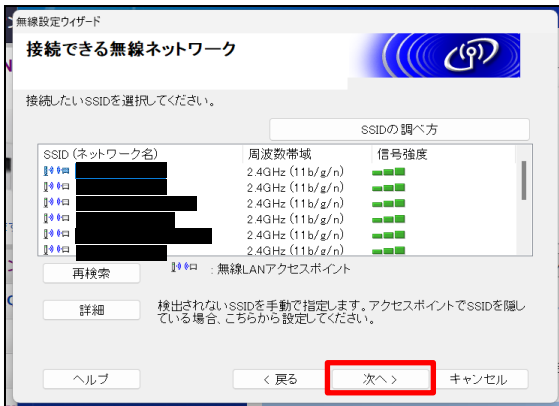


※本製品は【2.4GHz】に対応をしております。

22) ネットワークキーを入力し、【次へ】をクリックします。

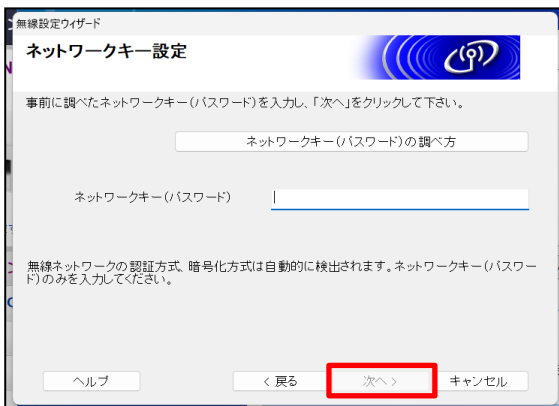

23)【次へ】をクリックします。

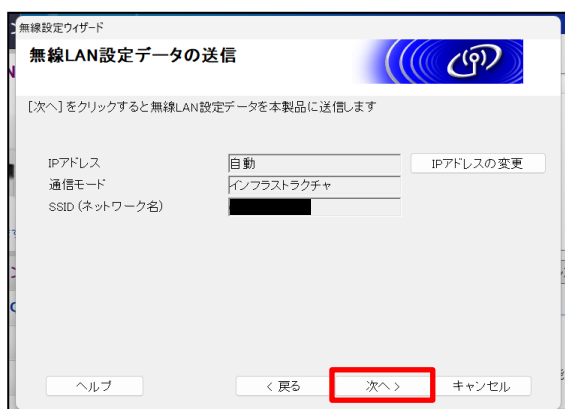

24) パソコンとプリンタを接続している「USBケーブル」を外すと自動で遷移しますので待ちます。




※プリンター名【DCP-J1200N】が表示されていたら、48ページ 手順25へお進みください。




17') 「いいえ、USBケーブルを持っていません」を選択し、**【次へ】**をクリックします。



18') [確認しました。]にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

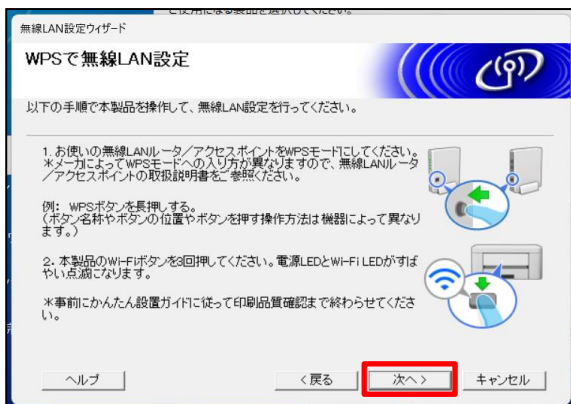


19') プリンターのWi-Fiランプが点灯していることを確認し、**【次へ】**をクリックします。

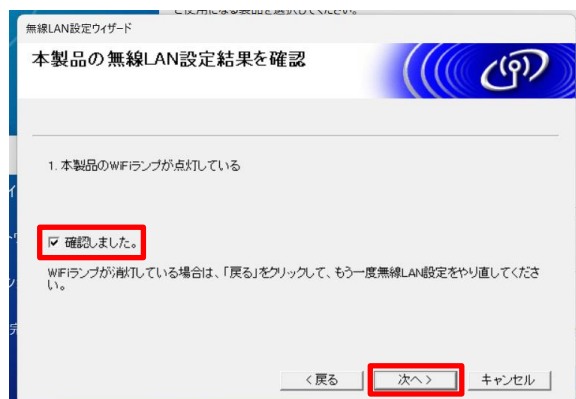

※48ページ 手順25へお進みください。


25) 【DCP-J1200N】を選択し、「次の項目へ」をクリックします。

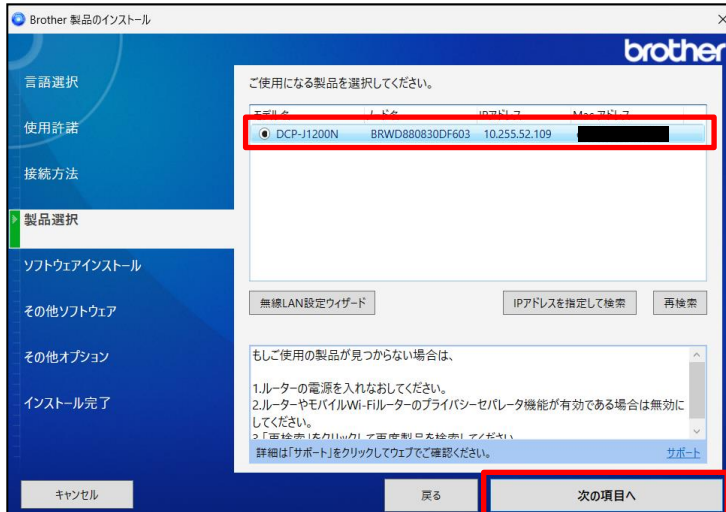

26) 「標準インストール(推奨)」になっていることを確認し、「次の項目へ」をクリックします。




27) 次の画面に遷移するまでお待ちください。

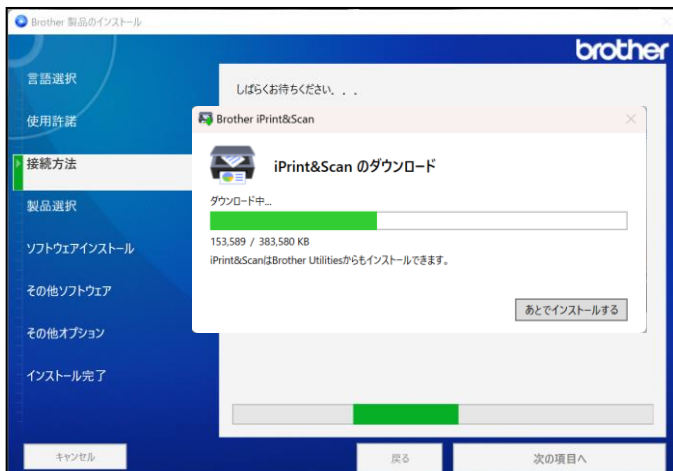


28)「次の項目へ」をクリックします。

※PaperPort のインストールは必須ではないため、本手順書ではスキップしております。

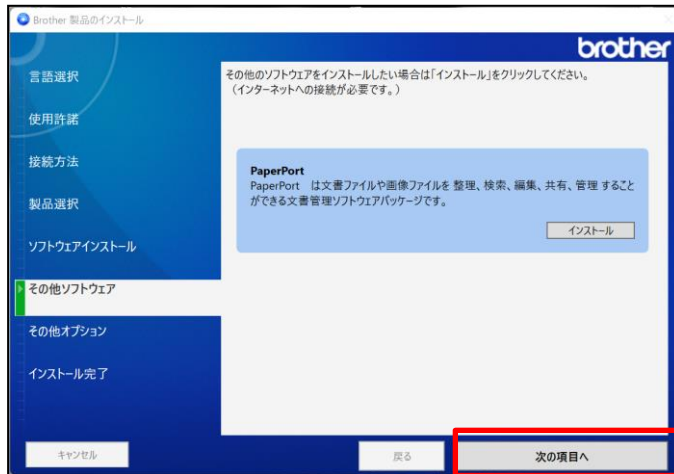


29)「ブラザー製品調査・サポートプログラム」にチェックが入った状態で、「次の項目へ」をクリックします。

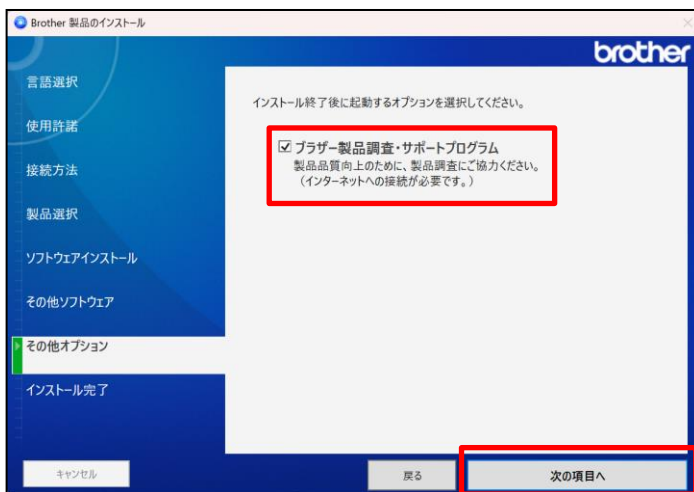

※表示されない場合は
次の手順へお進みください


30)「終了する」をクリックします。

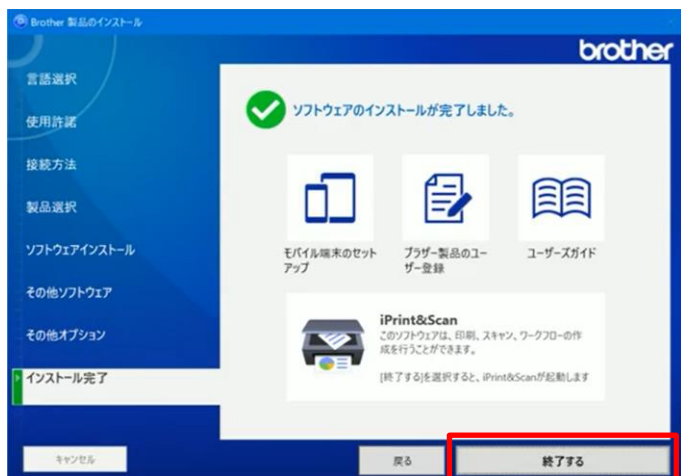


※以下、「ソフトウェア更新確認」が表示される場合がございます。右下の「アップデート」ボタンを押し、画面指示に従い操作を進めてください。




「更新情報」に「ソフトウェアは最新です。～」と表示されれば完了です。右上の閉じるボタンで終了してください。

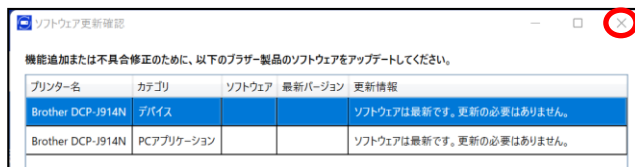


31)「上記の使用許諾に同意する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

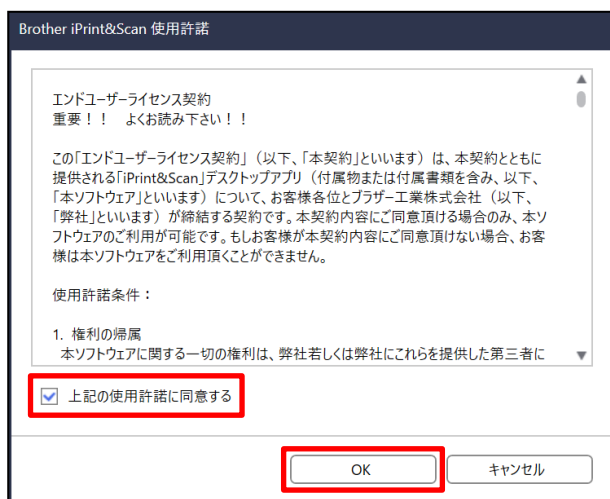


32)「プリント」をクリックします。

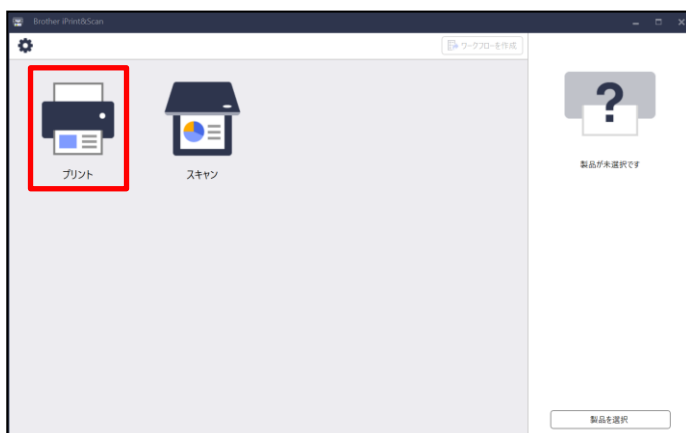


33) ネットワーク欄の「DCP-J1200N」を選択し、「OK」をクリックします。

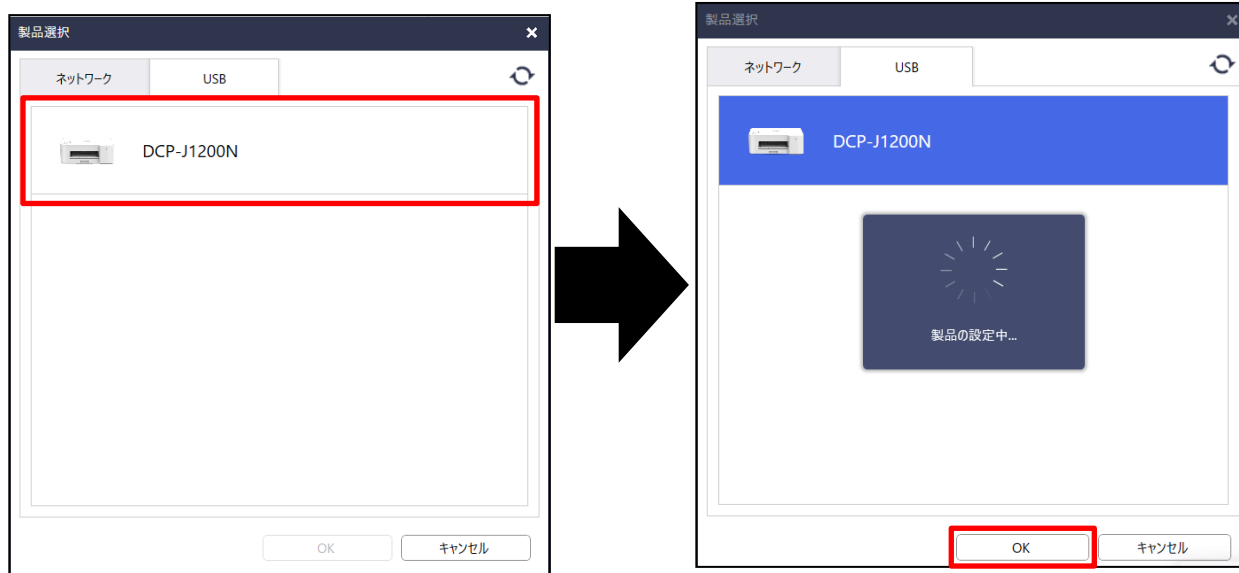

34)「OK」をクリックします。

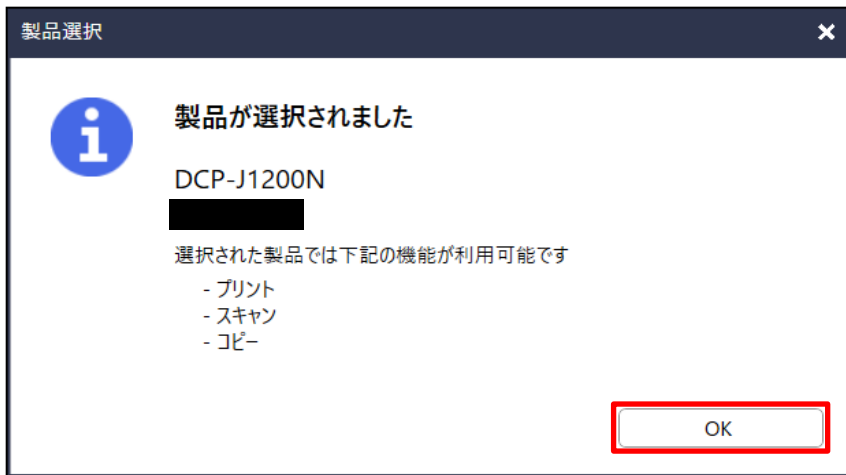

35) 画面右上の閉じるボタンをクリックします。

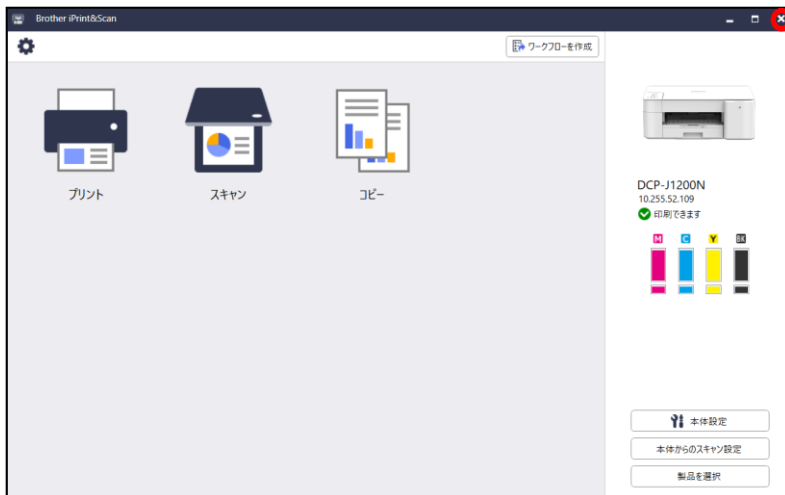

36) 画面右上の閉じるボタンをクリックします。
これでプリンタの設定は完了となります。



次ページからMacの設定となります。


■ Macの場合

1) 画面下部にある以下画像のアイコンをクリックします。


※アプリケーションの名称は、「Safari(サファリ)」となります。



2) Safariが起動したら画面中央にある、「検索/Webサイト名を入力」欄をクリックで指定します。



以下画像のように、「brother.co.jp」と入力し、エンターキーを押してください。

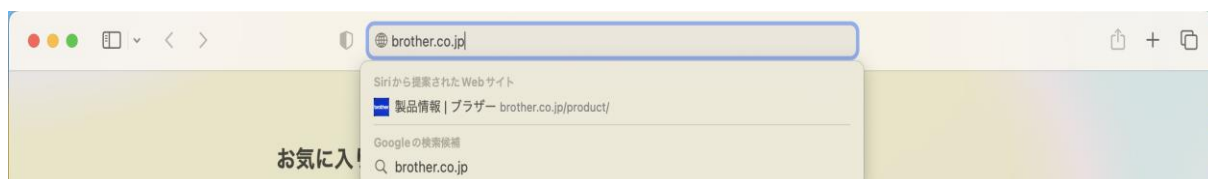


3) ブラザーホームページにアクセスが完了したら、画面上部にある「サポート」をクリックします。



4) 「> サポートトップ」をクリックします。



5) 画面を下にスクロールして頂き、「お困りのときは」欄にあります「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。

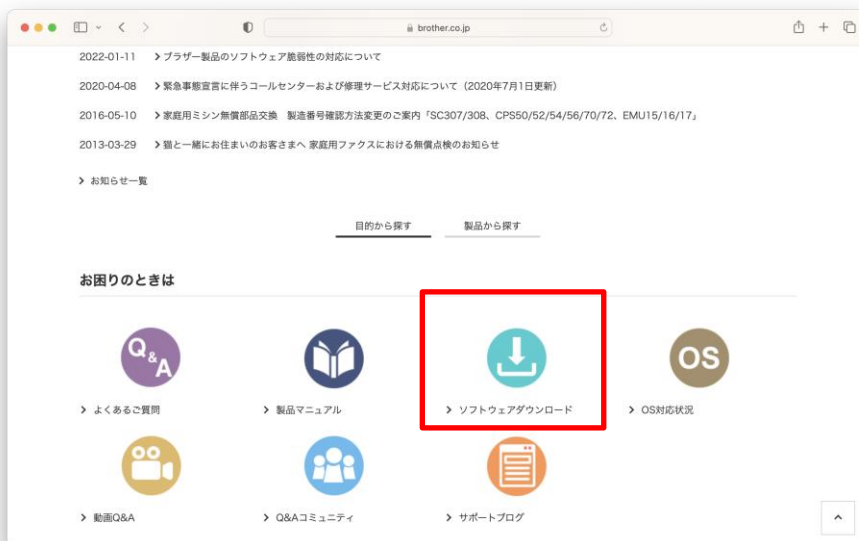


6) 「製品名から探す」欄にプリンタの機種名「DCP-J1200N」を入力し、次に「検索」をクリックします。



7) 以下のようにチェックを入れ、「決定」をクリックします。

1. OSを選んでください。 ⇒ Mac
2. OSのバージョンを選んでください。 ⇒ macOS(13)

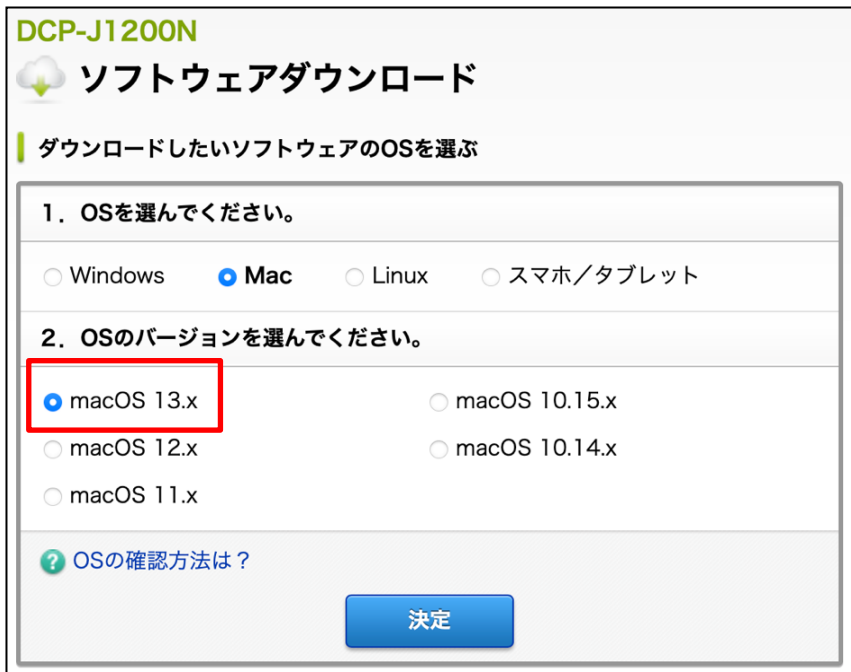

※手順書はmacOS(13)で進めておりますが、お使いの機種によっては選択肢が変わる場合がございます。

8)「フルパッケージダウンロード【推奨】」をクリックします。

ソフトウェアダウンロード
ソフトウェアダウンロード

OSを変更 macOS 13.x 言語を変更 日本語

フルパッケージ

最新のフルパッケージダウンロードはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
フルパッケージダウンロード 【推奨】	本製品を使用するのに必要なソフトウェアをまとめてインストールするこ…もっと見る	2022/10/28 (1.01)	18.39 MB

ドライバー

最新のドライバーはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
プリンタードライバーについて	AirPrintを使って印刷することができません。対応していない場合はApp Storeより「Brother iPrint&Scan」を入手して印刷してください。	-	-

9)使用許諾契約書を確認し、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。

2 ダウンロードの前に
注意・制限事項/ダウンロード方法

3 使用許諾契約書 (ダウンロードする前に必ずお読みください)

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書 (以下「本契約」といいます) は、本サイトよりお客様のコンピュータまたはハードウェアにダウンロードされるソフトウェア (付属のマニュアルやヘルプ、read me等のドキュメント類を含み、以下「本ソフトウェア」といいます) について、お客様各位とブラザー工業株式会社 (以下「当社」といいます) が締結する契約です。お客様が本契約の定める各条項に従うことを同意いただいた場合、本ソフトウェアをダウンロードし、ご使用が可能です。もし同意いただけないときは、お客様は本ソフトウェアをご使用できません。

使用許諾に同意してダウンロード

10)「許可」をクリックします。

brother at your side

ブラザーホーム > サポート > DCP-J1200N > ソフトウェアダウンロード

ソフトウェアダウンロード

フルパッケージダウンロード 【推奨】

ダウンロードが自動的に始まらない場合は、こちらをクリックしてください。

"support.brother.co.jp"でのダウンロードを許可しますか?
Safari設定の「Webサイト」セクションで、ファイルをダウンロードできるWebサイトを変更できます。

1. キャンセル **許可** をダブルクリックしてください。


2. 起動したウィンドウ内のアイコンをダブルクリックします。

3. 画面の指示に従ってください。

11) 画面右上のダウンロードボタンをクリックし、
「Inkjet19_3_MiB_UW_101.dmg」をダブルクリックします。



12) 「Start Here Mac」をダブルクリックします。

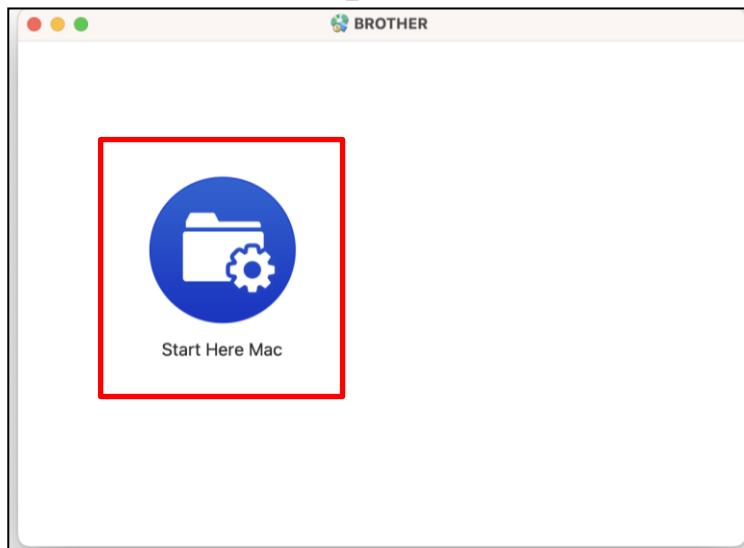


13) 「インストール」をクリックします。



14) Macにログインする時のパスワードを入力し、
「ソフトウェアをインストール」をクリックします。



15) 「Start Here Mac」をダブルクリックします。

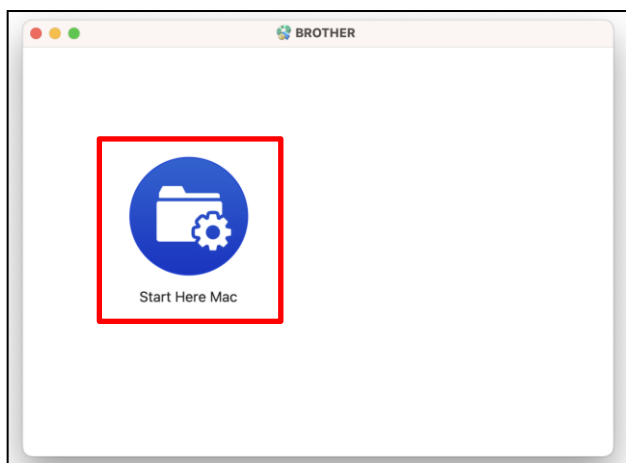

16) 「開く」をクリックします。




17)「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



18)「無線LAN接続」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。




19) 下記の画像が表示されたら、
それぞれのページを参考にし設定を進めてください。

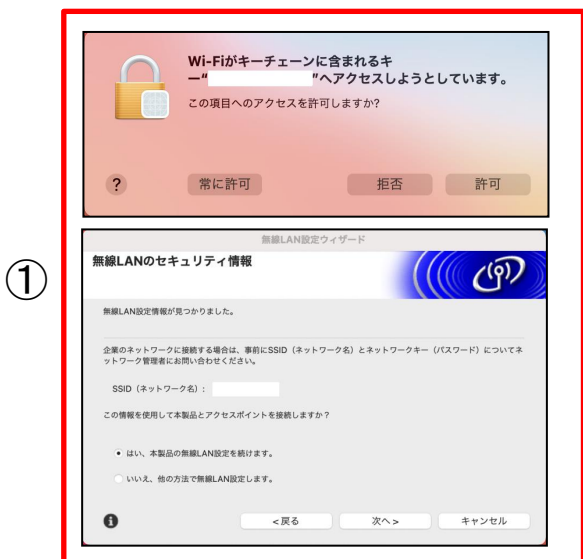

※①の画像が表示された方は
61ページ 20)
にお進みください。




※②の画面が表示された方は
63ページ 20)
にお進みください。

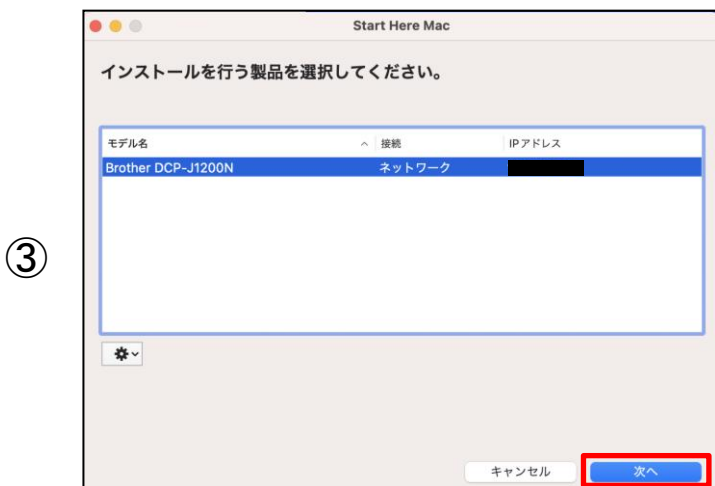


※③の画面が表示された方は
68ページ 25)
にお進みください。


20)「許可」をクリックします。

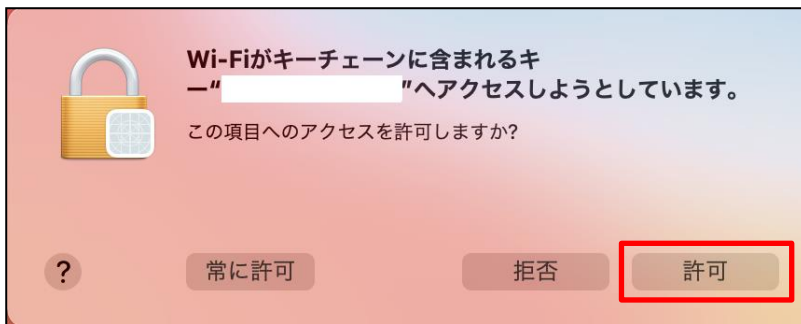

21)「はい、本製品の無線LAN設定を続けます。」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

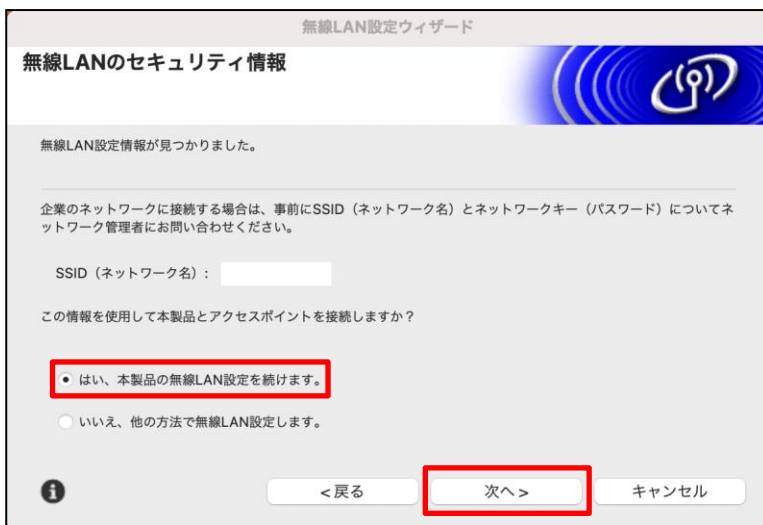


22)プリンタ側の設定が完了して少し待つと、下記画面に切り替わります。次の設定画面に変わるまでお待ちください。

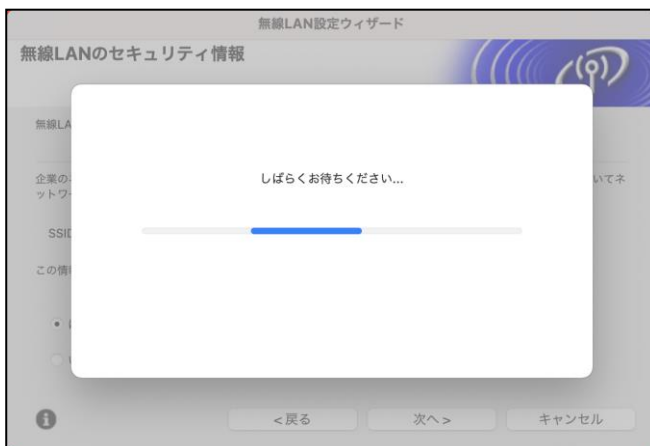


23) 画面の指示に従いプリンタ側のボタン操作を行います。



24) 次の画面に遷移するまでお待ちください。

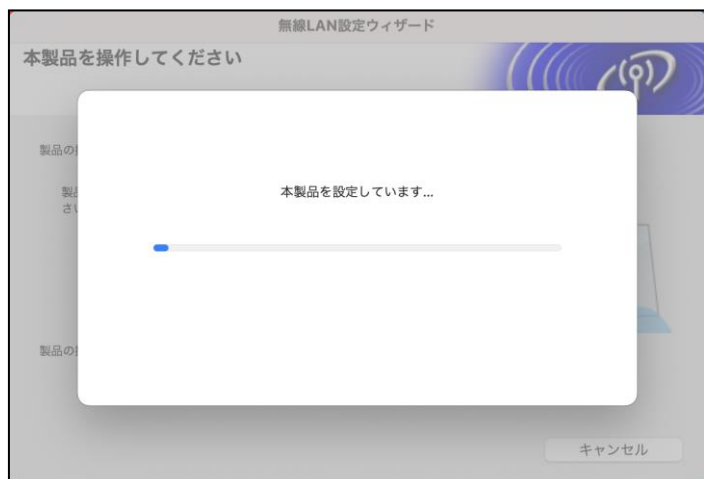

※プリンター名【DCP-J1200N】が表示されていたら、68ページ 手順25へお進みください。

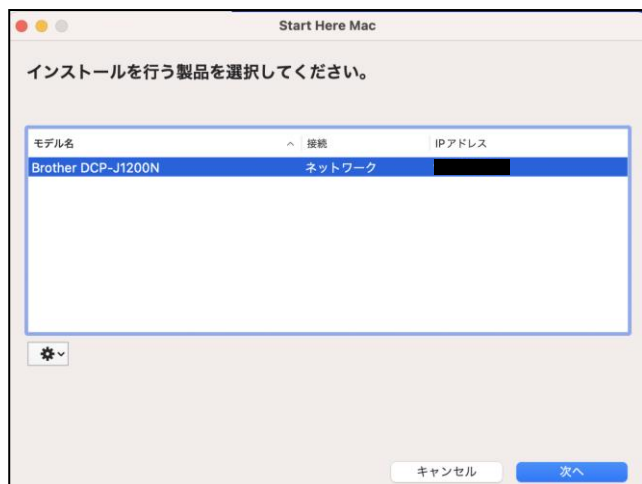

⑳) 「無線LAN(Wi-Fi)」にチェックを入れ、【次の項目へ】をクリックします。



㉑) 下記画像の「無線LAN設定ウィザード」が表示されたら、

- ❶ USBケーブルを持っている方は64ページ手順㉒)へ進みます。
- ❷ USBケーブルを持っていない方は67ページ手順㉒')へ進みます。
- ❸ スマートフォンを使用し接続する方は75ページ手順1)へ進みます。

※ ❷ はルーターが【WPS】機能に対応している必要があります。
【USBケーブル】を持っておらず、ルーターが【WPS】機能に対応していない方は ❸ の手順で設定をしてください。



②②) 「はい、USBケーブルを持っています」を選択し、
【次へ】をクリック



②③) [確認しました。]にチェックを入れ、「次へ」をクリック




※ご利用されるWi-Fiの
【SSID】と【ネットワークキー】
を確認してください。


②④) プリンタとパソコンをUSBケーブルで接続後、
自動で画面が遷移しますのでしばらく待ちます。



②⑤)【許可】をクリック後、ネットワークの検索画面が入りますが自動で遷移しますのでしばらく待ちます。

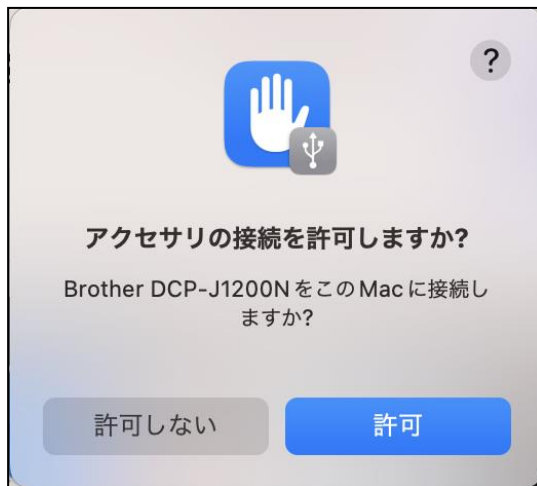


②⑥) 接続可能な[Wi-Fi]を選択し、【次へ】をクリック

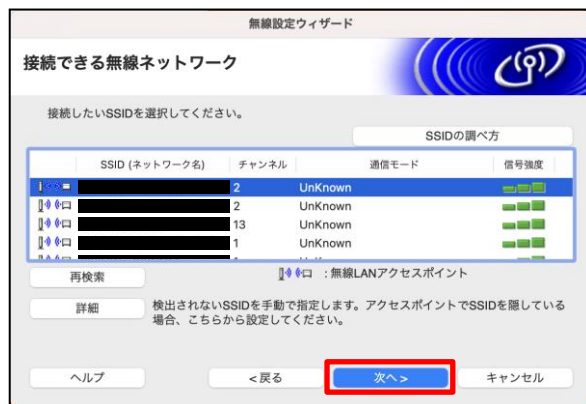


※本製品は【2.4GHz】に対応しております。

②⑦) ネットワークキーを入力し、【次へ】をクリック

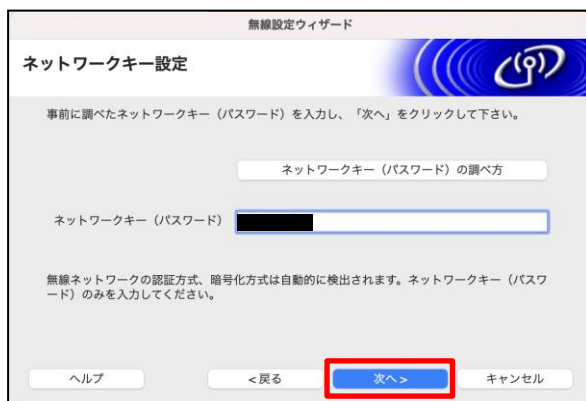


⑳) 【次へ】をクリック

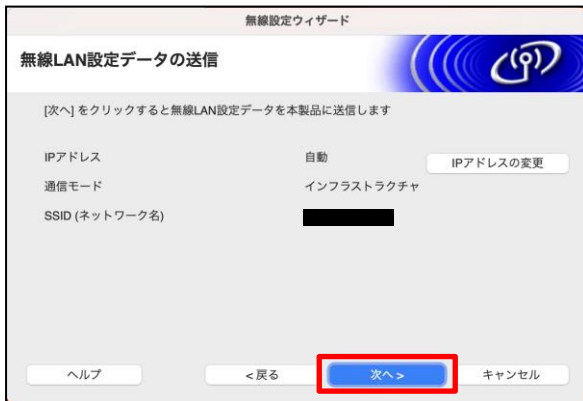

㉑) パソコンとプリンタを接続している「USBケーブル」を外し、【次へ】をクリック



※プリンター名【DCP-J1200N】が表示されていたら、68ページ 手順25へお進みください。

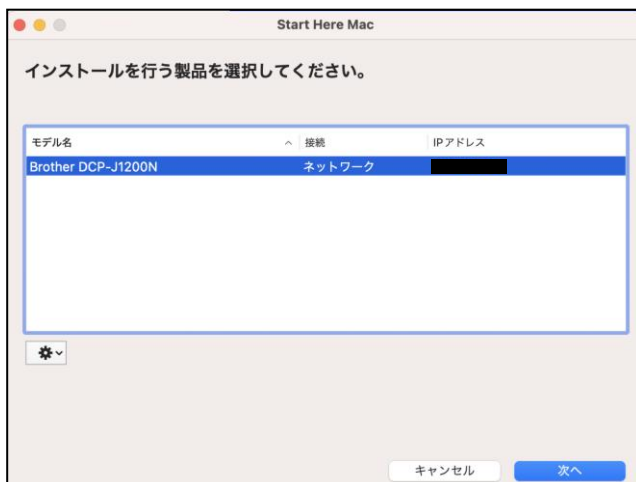

②②') 「いいえ、USBケーブルを持っていません」を選択し、
【次へ】をクリック



②③') [確認しました。]にチェックを入れ、「次へ」をクリック




②④') プリンターのWi-Fiランプが点灯していることを確認し、
【次へ】をクリック



※68ページ 手順25へお進みください。

25)「DCP-J1200N」を選択し、「次へ」をクリックします。

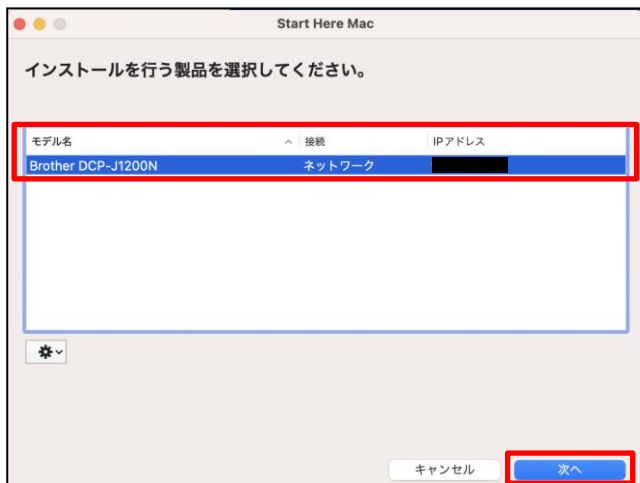


26)「App Storeからダウンロードする」をクリックします。



27) 画面左上の閉じるボタンをクリックします。

※インストール必須ではございませんので、本テキストではインストールせずに進めておりますが、コピーやスキャンが簡単に行える便利な機能が搭載されておりますので、インストールを推奨いたします。

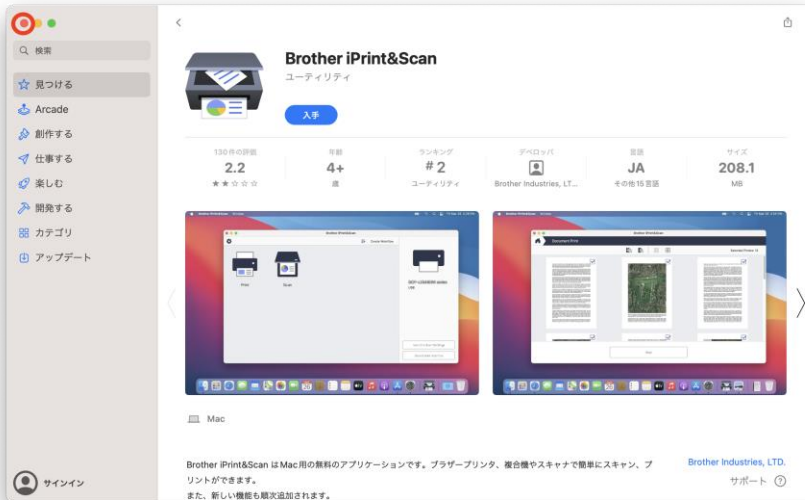


※ソフトウェアのインストールをする際は【入手】をクリックすることにより、インストール作業が進みます。


その際は、パソコンの画面に表示されている指示に従い、インストールをしてください。



28) 「次へ」をクリックします。

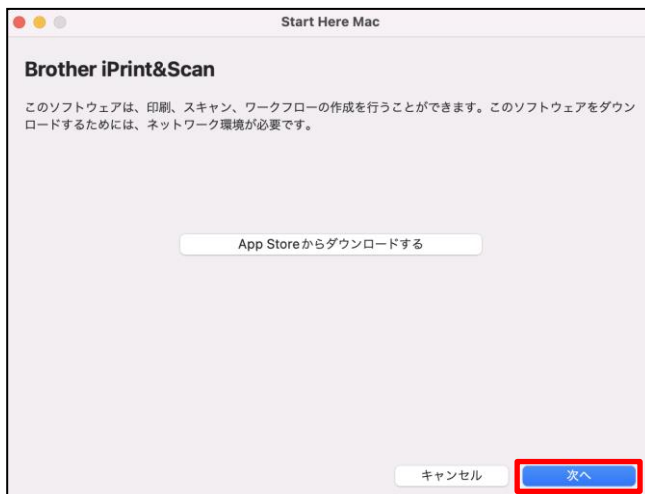


29)「OK」をクリックします。

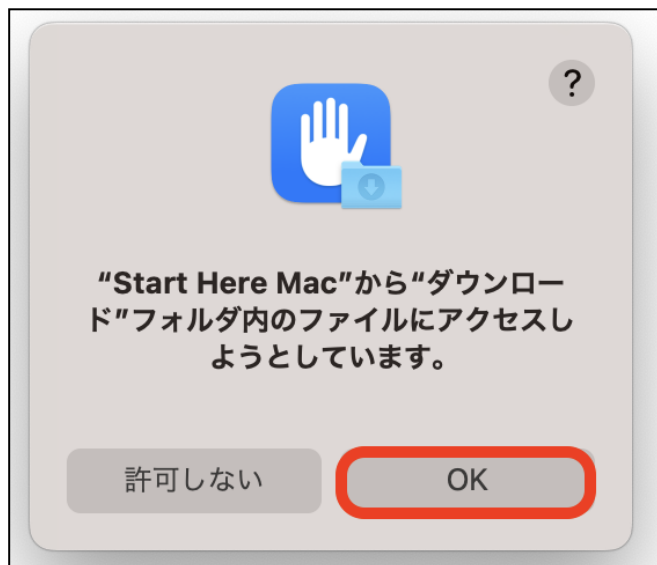


30)「続ける」をクリックします。



31)「続ける」をクリックします。

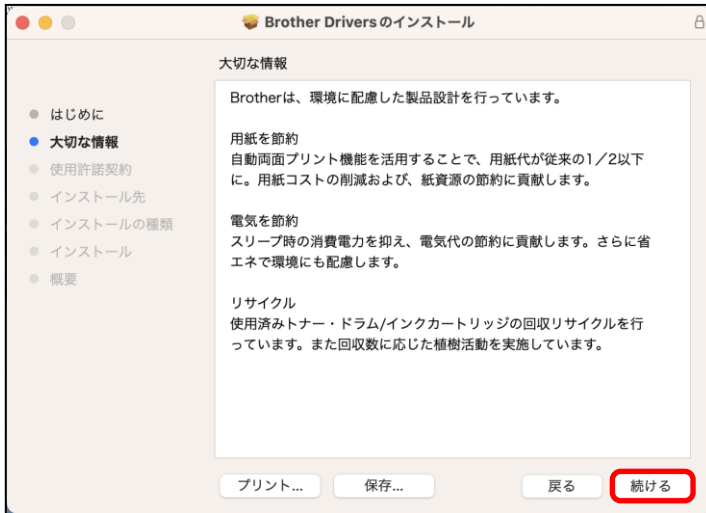


32)「続ける」をクリックします。

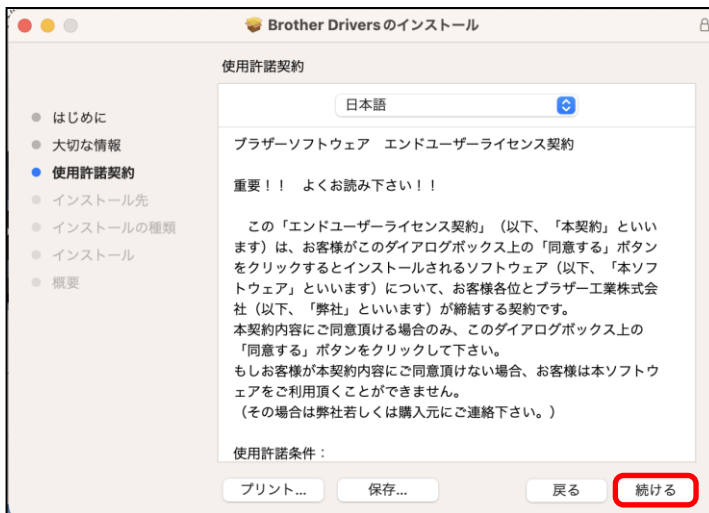


33)「同意する」をクリックします。




34)「インストール」をクリックします。

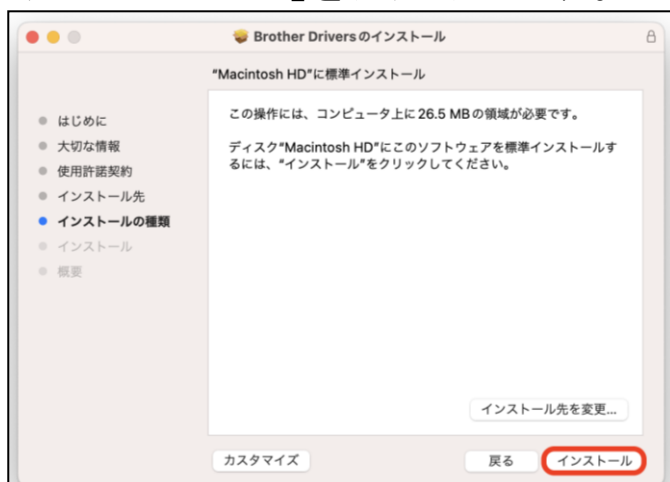

35) Macにログインする時のパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。

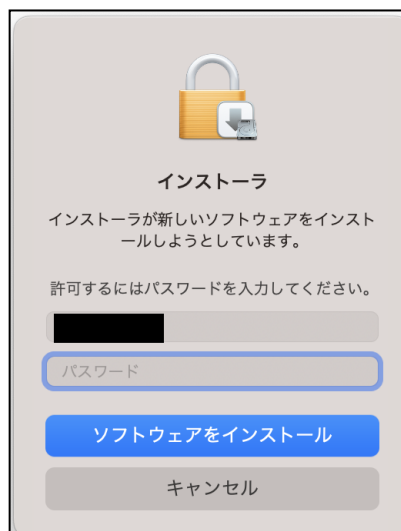

36) 画面が変わるまでお待ちください。

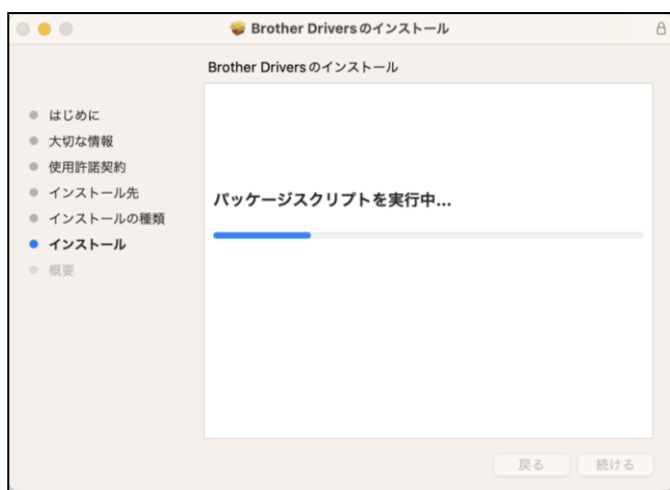

37)「閉じる」をクリックします。



38)「ゴミ箱に入れる」をクリックします。




39)「次へ」をクリックします。



※表示されない場合は
次の手順へお進みください

40)「閉じる」をクリックします。

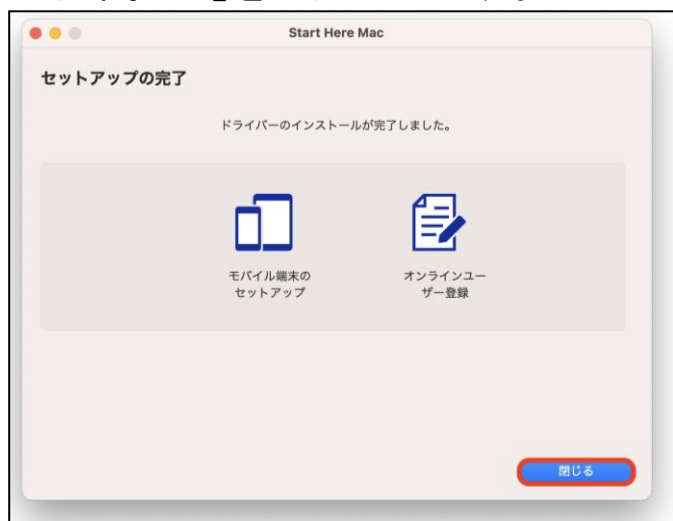

41) 画面左上の「閉じるボタン」をクリックします。
これでプリンタの設定が完了です。



次のページからはスマートフォンを使用しての設定となります。

7.スマートフォンを使用しWi-Fi設定をする。

1)下記のQRコードを読み込み、各ストアから「Mobile Connect」をダウンロードします。

※Apple製品: App Store、Android: Google Play



無料アプリの Brother Mobile Connect をダウンロードしてインストールし、モバイル端末から本製品を使用します。



赤枠内のアイコンをタップします。

次のページから設定方法のご案内になりますが、本テキストは【iPhone】を使用しております。

Androidをご利用の方は右記のQRコードの【使いこなしガイド】をご参考に設定をしてください。




※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

2) インストールした【 Brother Mobile Connect 】を起動します。



Mobile Connect
アイコン

3) エンドユーザーライセンス規約を読み、
下部の言語が[日本]になっていることを確認し、【OK】をタップ

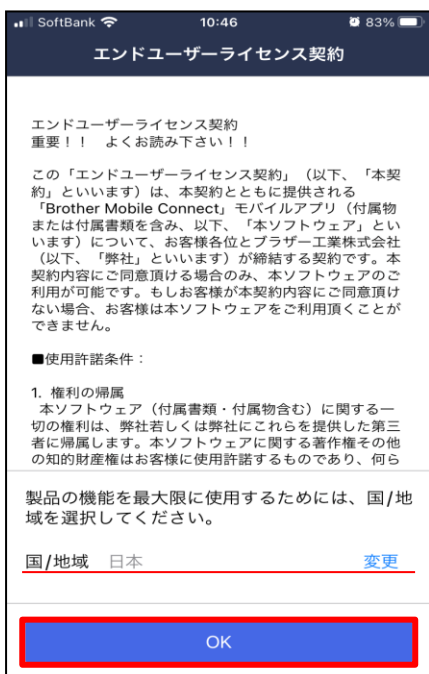

※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

4) [Mobile Connectは通知を送信します。よろしいですか？]
と表示されたら、【許可】をタップします。



5) [製品をアプリに登録します]と表示されたら、
【製品をWi-Fiに接続】をタップします。



※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

6)「”Mobile Connect”に位置情報の使用を許可しますか？」と表示されたら、【Appの使用中は許可】をタップします。



7)「製品名の入力」と表示されたら、【DCP-J1200N】と入力し、候補の欄に表示されている【DCP-J1200N】をタップします。




※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

8)「Wi-Fi設定を始める」と表示されたら画面の指示に従いプリンタの操作を行い、スマートフォンの画面上にある【確認しました】をタップします。



- ①: プリンタのWi-Fiボタンを2秒以上長押しをする。
- ②: Wi-Fi LEDと電源LEDがすばやい点滅表示に変わったことを確認する。

9)「SETUP Wi-Fiと接続」と表示されたら、【接続】をタップします。

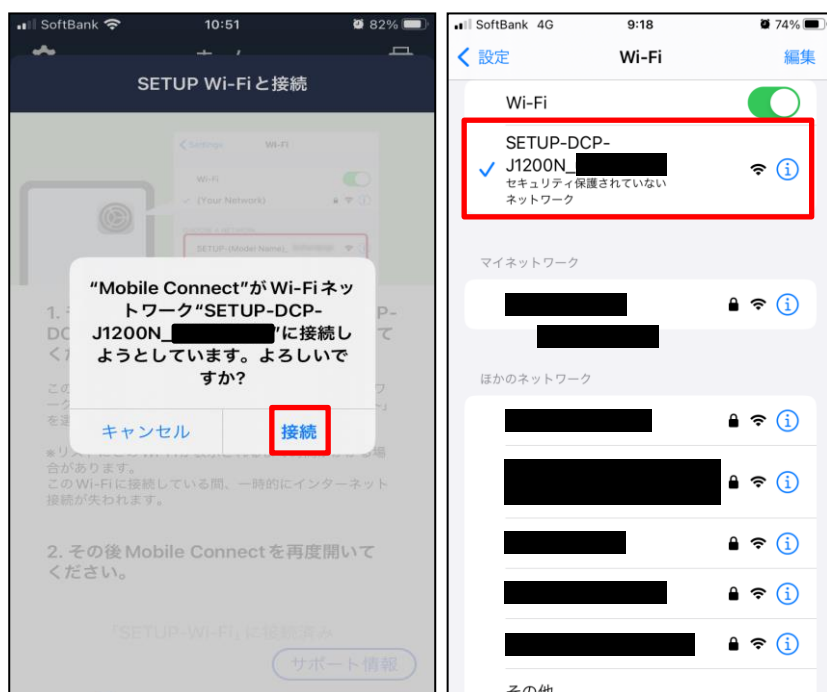


※左側の画像時スマートフォン上に接続のポップアップが表示されない場合や、接続時にエラーが発生してしまう場合はスマートフォンの設定内にある【Wi-Fi】の項目から [SETUP-DCP-J1200N_~] をタップし接続をします。


右側の画像のようになれば接続されておりますので、Mobile Connect の設定を続けてください。

※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

10) [製品をWi-Fiに接続する]と表示されたら、ネットワークキーを入力し、【接続する】をタップします。

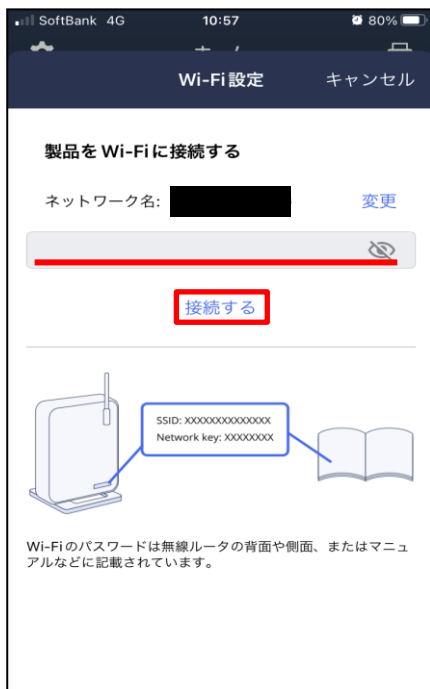

11) プレミアム機能の[外出先から印刷できます。]と表示されたら、下部ある【次へ】をタップします。

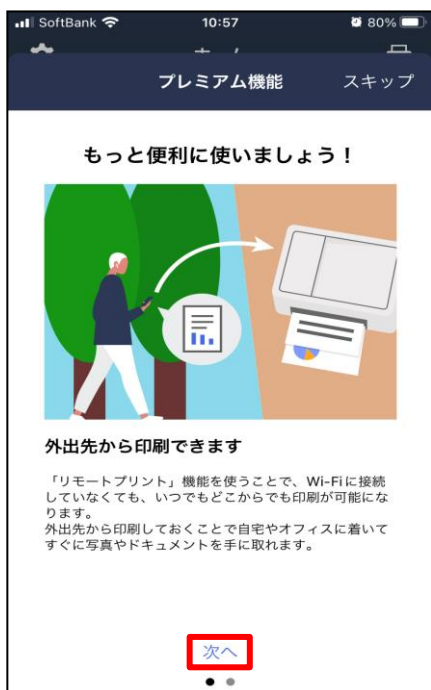

※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

12) プレミアム機能の[モバイル端末に素早くスキャンできます]と表示されたら、下部ある【後で試す】をタップします。



※下記の画像が表示されたら【後で有効化する】をタップ



13) 会員向けサービス一覧と表示されたら、下部にある【後で試す】をタップします。



※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

14) [移動に基づいた通知]と表示されたら、右上にある【スキップ】をタップします。



15) [新しいファームウェアが利用できます]と表示されたら、下に少しスライドし、下部にある【完了】をタップします。



※手順16)までは【iPhone】で作成をしております。

16) [Mobile Connect]アプリの上部に【プリンター名】が表示されていれば完了です。



※パソコンとプリンターの接続設定は完了しておりませんので、ご利用される接続方法のページを参考にし、設定を進めてください。

◆USBケーブルを使用しパソコンとプリンターを接続する場合◆

Windows: 本テキストの12ページ 1)を参照して設定をしてください。

Mac: 本テキストの23ページ 1)を参照して設定をしてください。

◆Wi-Fiを使用しパソコンとプリンターを接続する場合◆

Windows: 本テキストの37ページ 1)を参照して設定をしてください。

Mac: 本テキストの53ページ 1)を参照して設定をしてください。

次のページからはスマートフォンを使用しての印刷方法となります。

8.スマートフォンを使用し印刷をする方法

プリンタにWi-Fiの登録を事前に済ませておく必要があります。
また、スマートフォンに【Brother Mobile Connect】をインストールし、プリンターの追加が必要です。

登録手順は本テキストの51ページ手順1)から作業を行ってください。



スマートフォンの
Mobile Connectを起動した際に、
画面上部にプリンタ名が
表示されていれば問題ございません。


次のページから印刷方法のご案内になりますが、
本テキストは【iPhone】を使用しております。

Androidをご利用の方は右記のQRコードの
webサイトをご参考に設定をしてください。



※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

1) 印刷したい写真やドキュメントなどを開き、
右上にある【…】をタップ

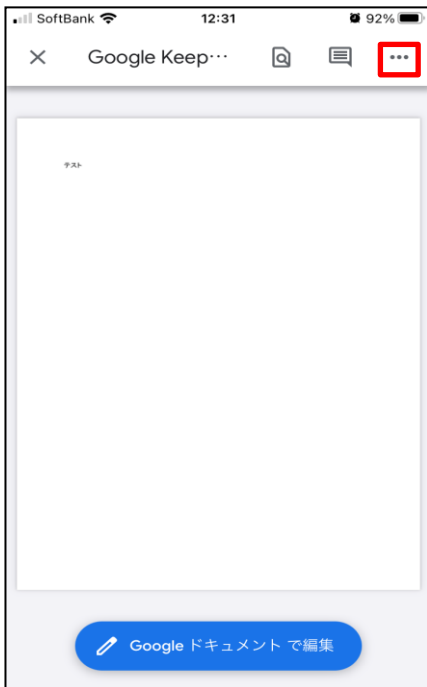

※iPhoneの場合
開くアプリによっては
【…】ではなく【↑】、【↶】
の場合があります。

※Androidの場合
【≡】や【⋮】などの表記があり、
端末によって変わります。

2) メニューを下にスクロールしていき、【印刷】をタップ



※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

3) プリンタオプション内の【プリンタ】をタップ



4) Mobile Connectで設定したプリンタ【DCP-J1200N】をタップ



※以下の手順は【iPhone】で作成をしております。

5) プリンタオプション内の【プリント】をタップ



●印刷してみましょ。

パソコンとの接続が完了したら、印刷を試してみましょ。



印刷方法については【オンラインユーザーズガイド】が御座います。

support.brother.co.jp/j/d/b4m2

をご参照ください。

●故障かな？と思ったら。

まずは、「オンラインユーザーズガイド」のトラブルシューティングを見て対処してみるか、ブラザーコールセンターに相談してみましょ。

●ブラザーコールセンター

【電話番号】 0570-061015

【受付時間】 月～金 9:00～18:00

土曜日・日曜日・祝日ブラザー販売(株)指定休日を除きます。

●トラブル例

- ・エラーおよびメンテナンスに関するLED表示
- ・ボタンが操作できない
- ・コピーなど、印刷できない状態が頻繁におきる
- ・その他、正しく動作できない

このような時は、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみて下さい。もし改善しない場合は、ブラザーコールセンターまでご連絡下さい。

● インクカートリッジが無くなった場合

インクカートリッジは消耗品です。インク残量が少なくなったら、早めに購入しましょう。

インクカートリッジは大学生協店舗で取り扱っております。

下記に記載されているブラザーの純正品をご使用頂くようにお勧めします。

種類	型番
ブラック(黒)	LC414BK
イエロー(黄)	LC414Y
シアン(青)	LC414C
マゼンダ(赤)	LC414M

● 注意事項

■プリンタとパソコンの接続は、パソコンが起動した状態で行って下さい。ケーブルを接続したまま、先にプリンタの電源を入れてからパソコンを起動すると、うまく立ち上がらないことがあります。

まずUSBケーブルを外した状態で、パソコンが正常に起動できるかご確認下さい。

※USBケーブルを外しても改善しない場合は、パソコンメーカーの取扱説明書を参照するか、またはブラザーコールセンターへお問い合わせ下さい。